



## SVÍTILNA KL025

02505.9-01

KL 025 svítilna 120V AC, 60Hz, magnet



- Nízka spotřeba energie
- Provedení bez nebo se zásuvkou
- Uchycení magnetem nebo na DIN-lištu
- Vypínač na čelní stěně




### POPIS PRODUKTU

Kompaktbelysningen KL025 är konstruerad speciellt för användning i apparatskåp. Med magnetfästet kan belysningen enkelt installeras utan monteringsarbete på valfri plats i skåp av stål. Alternativt kan den skruvmonteras med 2 st. DIN-skenbitar (150-180 mm lång) som sticks in från kortsidorna. Det integrerade uttaget möjliggör drift av annan elektrisk hjälputrustning.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Ljuskälla	Kompaktlysrör 230 V
Effekt	11 W (=75 W glödlampa)
Matningsspänning	230 V
Uttag	Skyddsjordat. Max. 16 A
Anslutning	3-polig skruvplint 2,5 mm <sup>2</sup> med dragavlastning
Montering	Magnetfäste. Hållkraft ca 20 kp på lackerad stålplåt
Kapsling	Plast
Kapslingsklass	IP20
Anslutning	3-polig plint 2,5 mm <sup>2</sup>
Vikt	1 kg
Godkännanden	 

### ROZMĚRY

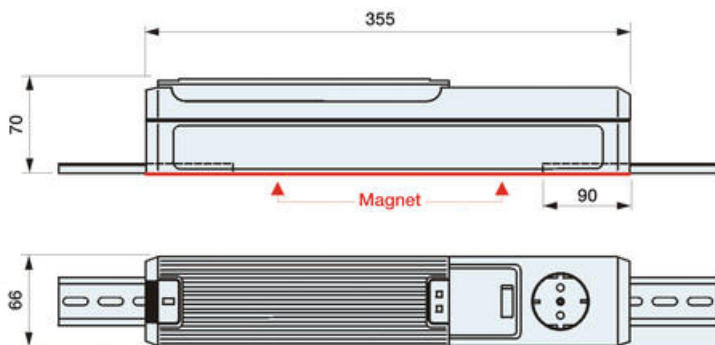

## PŘÍKLADY ZAPOJENÍ

Electrical socket

1.  Finland/Germany/Russia (AC 230 V)
2.  F/PL/CZ/SK (AC 230 V)
3.  Switzerland (AC 230 V)
4.  UK/Ireland (AC 230 V)
5.  USA/Canada (AC 120 V)

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Beställningsnr	Beskrivning	E-nummer
02500.0-14	Skåpsbelysning KL025 230 V AC, med magnetfäste	E2599069
02500.0-27	Skåpsbelysning KL025 120 V/60 Hz, med magnetfäste	E2599070
09520.0-00	Lampglas i transparent plast	E2599068
02501.0-00	Skåpsbelysning KL025 230 V/50 Hz, med magnetfäste och uttag 2	E2599071
02502.0-00	Skåpsbelysning KL025 230 V/50 Hz, med magnetfäste och uttag 3	E2599072
02500.0-07	Skåpsbelysning KL025 230 V/50 Hz, med magnetfäste, ej uttag	E2599073
02505.9-01	Skåpsbelysning KL025 120 V/60 Hz, med magnetfäste, ej uttag	E2599074

Andra modeller finns på förfrågan.

## SPECIFIKACE

Barva	Světle šedá
Délka	355 mm
Druh montáže	Montáž magnetem
Frekvence	60 Hz

<b>Hmotnost</b>	1 kg
<b>Jmenovité napětí</b>	120 V AC
<b>Materiál plastového krytu</b>	Plast
<b>Napětí max.</b>	120 V ac
<b>Napětí min</b>	120 V ac
<b>Provozní vlhkost</b>	< 90% RH
<b>Shoda s normami</b>	CE, EAC, GS, RoHS
<b>Šířka</b>	355 mm
<b>Spotřeba</b>	9 W
<b>Teplota provozní</b>	-20°C ... +50°C
<b>Teplota skladování</b>	-45°C ... +70°C
<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Typ spínání</b>	Přepínač
<b>Vlhkost skladování</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	70 mm

