



## VENTILÁTOR S FILTREM PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

01821.0-02

FF 018 ventilátor, 250 x 250 mm, 23m<sup>3</sup>/h, 120VAC, 60Hz, IP55



- Stego Ventilátor s filtrem pro venkovní použití
- Možnost výměny filtru z vnější strany
- Ochrana proti povětrnostním vlivům a působení UV záření



### POPIS PRODUKTU

Tento ventilátor s filtrem se používá především v přístrojových skříních ve venkovním prostředí pro odvětrání přebytečného tepla. Kryt ventilátoru je vyroben z nárázuvzdorného plastu, který odolává ultrafialovému záření a je odolný i vůči působení povětrnostních vlivů. Filtr je přístupný po otevření uzamkatelných dvířek a umožňuje vyčištění nebo výměnu. Díky kvalitě filtru a tvarování krytu vyhovuje ventilátor třídě krytí IP55.


### TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní napětí	230 V AC, 50 Hz
Objem vzduchu (bez filtru)	20 m <sup>3</sup> /h
Běžná spotřeba/příkon	100 mA/15 W
Hladina hluku (ve vzdálenosti 1 m)	40 dB (A) podle DIN EN ISO 9614-2
Příprava montážních otvorů	125x125 mm +0.4 mm
Hmotnost	1200 g
Filtrační vložka	F5 (stupeň filtrace 98 %)
Třída krytí	IP55
Soulad s normami	  UL soubor E234324



### ROZMĚRY

Ventilátor s filtrem, výstupní filtr a příprava montážních otvorů

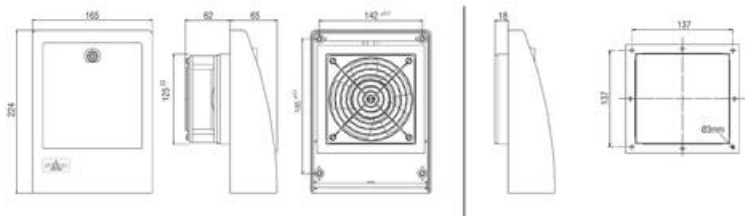

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednáací číslo	Popis	E-number
01821.0-00	Ventilátor s filtrem 230 V AC 20 m <sup>3</sup> /h. Pro venkovní použití.	E 25 988 60
11821.0-00	Výstupní filtr 125x125 mm. Pro venkovní použití.	E 25 988 61

## SPECIFIKACE

<b>Air Volume Free Blowing</b>	23 m <sup>3</sup> /h
<b>Air Volume Free Blowing With F5 Filter</b>	14 m <sup>3</sup> /h
<b>Barva</b>	Světle šedá
<b>Frekvence</b>	60 Hz
<b>Hladina zvuku</b>	40 dB
<b>Hloubka</b>	127 mm
<b>Hmotnost</b>	1,2 kg
<b>Kapacita vzduchu</b>	23 m <sup>3</sup> /h
<b>Konstrukční hloubka</b>	65 mm
<b>Materiál plastového krytu</b>	Plast
<b>Materiál rotoru</b>	Plast
<b>Materiál ventilátoru</b>	Hliník
<b>Napětí max.</b>	120 V ac
<b>Napětí min</b>	120 V ac
<b>Počet ventilátorů</b>	1
<b>Provozní teplota</b>	-10°C ... +70°C
<b>Provozní vlhkost</b>	< 90% RH

<b>Punching</b>	125x125 mm
<b>Shoda s normami</b>	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1)
<b>Šířka</b>	165 mm
<b>Spotřeba</b>	15 W
<b>Teplota skladování</b>	-40°C ... +70°C
<b>Třída filtru</b>	98 %
<b>Třída hořlavosti</b>	UL94-V0
<b>Třída krytí</b>	IP55
<b>Vlhkost skladování</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	224 mm
<b>Životnost</b>	50000 h

