




ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY M120/35

11525001

M120/35 svorka silová

- 120 mm²
- kolejnice TS35
- Šroubové svorky

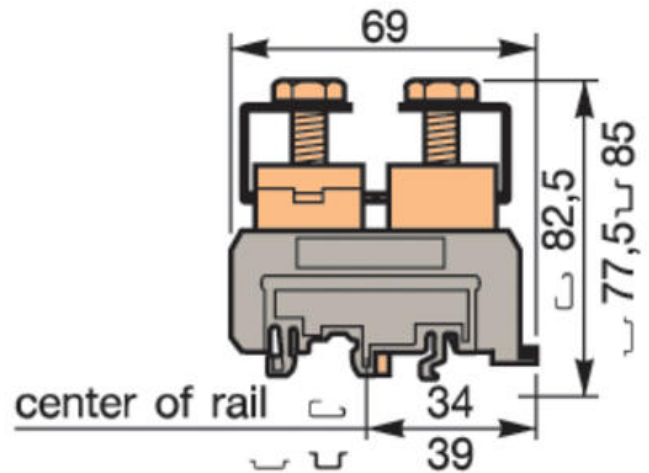

POPIS PRODUKTU

Silová svorka


TYPE 1

┌

└

DIN 1-3

Šířka 35 mm



2 šroubové svěrky se šroubem HM8

Montáž na lištu DIN. - se 2 šroubovými svěrkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

	DIN-VDE
Průřez vodiče mm ² /AWG	přepážka lišta šroubová svorka 35-120
Jmenovité napětí (bez přepážky / s přepážkou)	1000-1200
Jmenovitý proud	265A
Jmenovitý průřez	95 mm ²

Délka odizolování	28 mm/1.10"
Doporučené utažení	6 Nm/52 lb.in

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Silová svorka		M120/35	11525001	E2925591	10

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Dvojitý kabelový držák		SFD251	16369524		1
G-lišta 32x15x1.5 (2 m)		TS32	TS32	E2925290	10 x 2 m
Lišta perforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	20 x 2 m
Lišta neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	
Lišta vysoká, neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10 x 2 m
Koncovka, vysoká		BAEH	11693404		50
Koncovka, vysoká, kovová patka		BADH	11690027		
Ochranný kryt pro rozteč svorky 35 mm		CPU35	11651407		1
Přepážka pro rozteč svorky 35 mm		ECP35	11369116	E2925631	10
Ochranný kryt pro 1 svorku, rozteč svorky 35 mm		CPP351	16820617	E2925638	2
Ochranný kryt pro 2 svorky, rozteč svorky 35 mm		CPP352	16820516	E2925637	
Ochranný kryt pro 3 svorky, rozteč svorky 35 mm		CPP353	16341826	E2925635	



CPU



ECP



CPP



Dvojitý kabelový držák