





ADO3 MINIATURNÍ SVORKA ADO-ŠROUB DH4/8.A.

39944102

DH4/8.A.PI.ADO3 Mini ADO-šroub, uzemňovací svorka

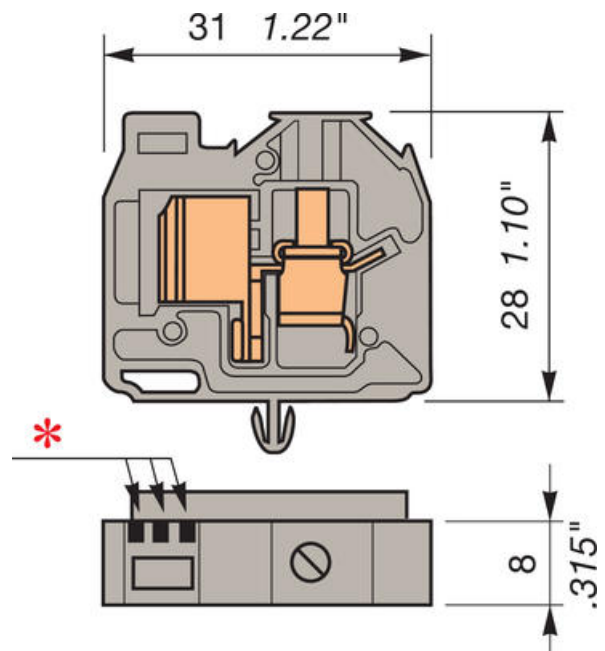

POPIS PRODUKTU



Šířka 8 mm

Spodní montáž pomocí kolíku

* 3 prolisy označují 8 mm šířku svorky a 4 mm² vodič

DR (s žebrováním)

DRE (bez žebrování pouze na zakončení svorkovnice)

ADO-pro průřez vodiče 4 mm²

Možnost připojení dvou vodičů do stejné svorky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC VDE	UL	CSA
Průřez vodiče Šroub - pevný	0.2-4 mm ²	22-12 AWG	
Průřez vodiče Šroub - lankový	0.22-4 mm ²	22-12 AWG	
Průřez vodiče ADO - pevný	4	12	
Průřez vodiče ADO - lankový	4	12	
Jmenovité napětí (V)	1000		

Jmenovitý proud (A)	32	
Jmenovitý průřez	4 mm ²	12 AWG
Stupeň znečištění	3	
Doporučené utažení (Nm)	0.5-0.8	









OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Mini ADO-Šroub, zemnicí svorka bez ukostření s kolíkem		DH4/8.A.PI.ADO3	39944102		100

DOPLŇKY

Popis	Poznámky	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Krajní stěna, Mini ADO		FEAD1	19942116		20
	oranžová	FEAD1	19942217		
Oddělovač obvodů, Mini ADO		FEAD5	19943312		
	oranžová	FEAD5	19943413		
Testovací zdiřka, žlutá (pro svorky s roztečí 6mm)		DCJ	17305903	E2925661	10
Testovací banánek		FC2	00786526	E2925658	
Zkratovací hřebec	2-pólový	PC8	11653817		
	10-pólový		16331324	E2925679	
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Pneumatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	
Pneumatický nástroj, ADO		OUTAD	20571011		
Nástroj na vyjmutí vodiče		EXAD2	20572100		

Popisy RCAL85

	
FEAD1	FEAD5
	
DCJ	FC2
	
PC8	OUMAD
	
OUPAD	OUTAD



EXAD2

RCAL85

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovitý proud dle IEC	32 A
Jmenovitý průřez dle IEC	4 mm ²
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	4 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle UL	12 AWG
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	12 AWG
Max. utahovací moment	0,5 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez laněného vodiče dle UL	22 AWG
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	22 AWG
Min. utahovací moment	0,8 Nm
Stupeň znečištění prostředí	3

