




## ŘADOVÉ SVORKY PRO TESTOVACÍ A MĚŘICÍ OKRUHY ZS10-ST-T4

1SNK508311R0000

ZS10-ST-T4 šedá svorka s odpojovačem

- 10 mm<sup>2</sup> / 50 A
- 8 mm široký

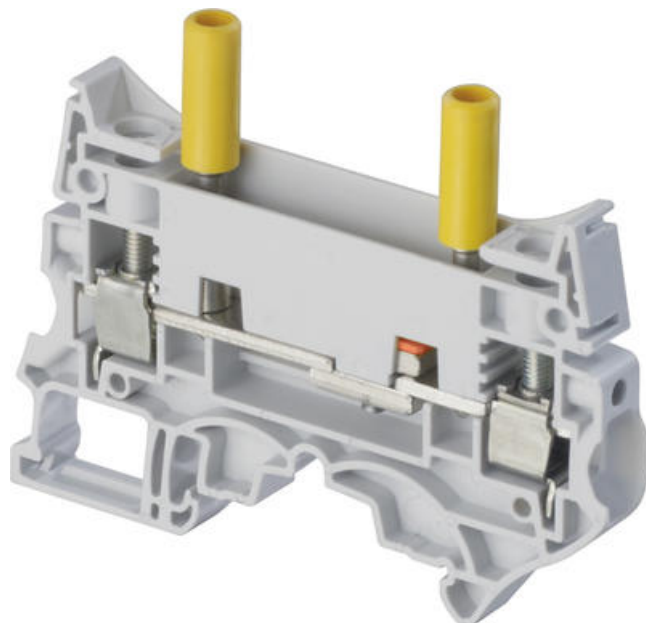

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

Balení	25 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	13 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	80,7 mm
Hmotnost	32 g
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	300 V
Jmenovité napětí dle IEC	630 V
Jmenovité napětí dle UL	300 V
Jmenovitý proud dle CSA	53 A
Jmenovitý proud dle IEC	50 A
Jmenovitý proud dle UL	53 A
Jmenovitý průřez dle CSA	6 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	10 mm <sup>2</sup>
Jmenovitý průřez dle UL	6 AWG

<b>Materiál</b>	Polyamid
<b>Max. průřez laněného vodiče dle IEC</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez pevného vodiče dle IEC</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez pevného vodiče dle UL</b>	6 AWG
<b>Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Max. utahovací moment</b>	0,6 Nm
<b>Max. utahovací moment</b>	1,6 Nm
<b>Min. průřez laněného vodiče dle IEC</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Min. průřez pevného vodiče dle IEC</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Min. průřez pevného vodiče dle UL</b>	24 AWG
<b>Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Min. utahovací moment</b>	0,4 Nm
<b>Min. utahovací moment</b>	1 Nm
<b>Počet připojení</b>	2 ks
<b>Shoda s normami</b>	BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
<b>Šířka</b>	8 mm
<b>Stupeň znečištění prostředí</b>	3
<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Výška</b>	62,6 mm

