




## ŘADOVÉ SVORKY ODPOJOVACÍ S NOŽOVÝM KONTAKTEM ČTYŘPÓLOVÁ ZK2,5-S-4P

1SNK705321R0000

ZK2.5-S-4P-BL modrá svorka pruž. s odpojovačem

- 2,5 mm<sup>2</sup> / 20 A
- Push-In / pružinové připojení
- 4 připojení

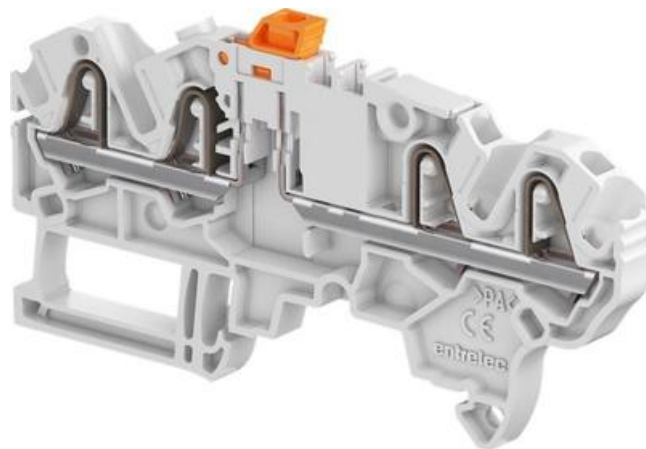

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Modrá
Délka odizolování	11 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	86,1 mm
Impulzní výdržné napětí	6000 V
Jmenovité napětí dle CSA	300 V
Jmenovité napětí dle IEC	630 V
Jmenovité napětí dle UL	300 V
Jmenovitý proud dle CSA	20 A
Jmenovitý proud dle IEC	20 A
Jmenovitý proud dle UL	20 A
Jmenovitý průřez dle CSA	12 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Jmenovitý průřez dle UL	12 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. průřez pevného vodiče dle UL	12 AWG

Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm <sup>2</sup>
Min. průřez pevného vodiče dle UL	26 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Počet připojení	4 ks
Shoda s normami	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR
Šířka	5,2 mm
Třída krytí	IP20
Výška	52,6 mm

