



## ŘADOVÉ SVORKY ODPOJOVACÍ MA2.5/5.NT

12548706

M2,5/5.NT svorka s odpojovačem modrá


- 2,5 mm<sup>2</sup> / 24 A
- 5 mm široký



### POPIS PRODUKTU

Svorky s odpojovačem pro nulovací lišty  
Šroub-šroub

Kontaktní čelisti lze nechat volné nebo je zajistit v určité poloze. Univerzální montáž na DIN lišty TS35 nebo TS32 dle norem (EN 50022, 50035).



Šířka 5 mm

### TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC
Průřez vodiče - pevný	0.5-4 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče - lankový	0.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí (V)	400
Jmenovitý proud (A)	24
Jmenovitý průřez (mm <sup>2</sup> )	2.5
Délka odizolování (mm)	10
Doporučené utažení (Nm)	0.4-0.6

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Svorka s odpojovačem 2,5 mm <sup>2</sup> , modrá		MA2.5/5.NT	12548706	E2925519	50


## DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
G-lišta 32x15x1,5 (2 m)		TS32	TS32	E2925290	20x2 m
Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná, 35x7,5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	20x2 m
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1,5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka na šroub šedá		BAM2	20635116	E2925697	50
Krajní stěna, modrá, pro MA2,5/5-M10/10		FEM6	12836810	E2925605	20
Testovací zdička		DCB	10502821	E2925657	10
Testovací banánek		FC2	00786526	E2925658	10
Měděná lišta 10x3 mm		B03	16440624	E2925685	1 m
Zajištění rozvodné lišty		VRB3	12803516	E2925682	10
Svorka pro rozvodnou lištu 0,5-35 mm <sup>2</sup>		SFB1	16386005	E2925690	50
Svorka pro rozvodnou lištu 16-35 mm <sup>2</sup>		SFB2	16895606	E2925692	50

RC510 Popisné štítky



RC510

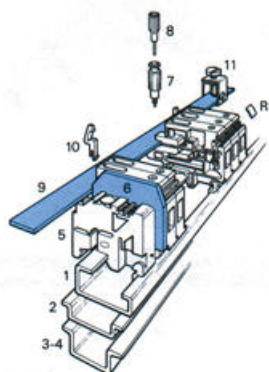

Montáž nulovací lišty: Zámek se připevní ke svorkovnici a zacvaknutím se lišta zajistí. Zámky se montují na obou koncích lišty.

Doporučená vzdálenost mezi vnitřními zámky je asi 20 cm.

Pro svorky s odpojovačem M4/6.NT je doporučené utažení 0,4-0,6 Nm.

## SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	50 ks
<b>Barva</b>	Modrá
<b>Jmenovité napětí dle IEC</b>	400 V
<b>Jmenovitý proud dle IEC</b>	24 A
<b>Jmenovitý průřez dle IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez laněného vodiče dle IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez pevného vodiče dle IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Max. utahovací moment</b>	0,6 Nm
<b>Max. utahovací moment</b>	0,6 Nm
<b>Min. průřez laněného vodiče dle IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. průřez pevného vodiče dle IEC</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Min. utahovací moment</b>	0,4 Nm
<b>Min. utahovací moment</b>	0,4 Nm
<b>Shoda s normami</b>	CE, RoHS

