




## ŘADOVÉ SVORKY SDRUŽENE PROPOJOVACÍ M10/10.PE.N

16568322

M10/10.PE.N zemnicí + nulové svorky


- 0,5-16 mm<sup>2</sup>
- kolejnice TS35
- Šroubové svorky

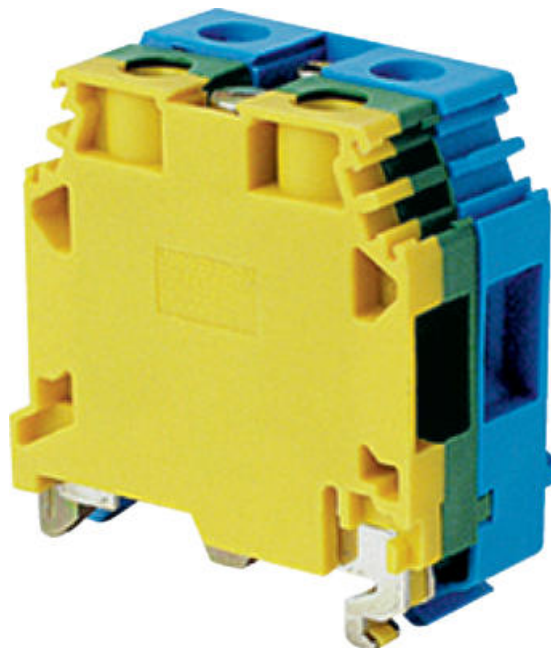

### POPIS PRODUKTU

#### Svorky PE.N

Zemnicí a nulovací svorky jsou propojeny odjímatelnou propojkou.



Šířka 20 mm

Svorky M10/10.P a M10/10.N +zkratovací propojka

### TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC CDE
Průřez vodiče - pevný	0.5-16 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče - lankový	0.5-1 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí (V)	630
Zkratová odolnost (kV)	8
Stupeň znečištění	3
Jmenovitý proud (A)	57

Zkratová odolnost (A)	1200/1 s
Doporučené utažení (Nm)	1.2-1.4





## OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Kombinovaná zemnicí a nulovací svorka		M10/10.PE/N	16568322	E2925534	20

## DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Oddělovač obvodů		SCFM6	11482505		20
Dělicí přepážka "EX"		SCFEX3	10362001		20
Dělicí přepážka		SCFEX1	10361904		20

RC810/RC1010 Popisné štítky

	
SCFM6	SCFEX1
	
SCFEX3	RC810 RC1010