




## ŘADOVÉ SVORKY SDRUŽENE PROPOJOVACÍ M35/16.PE.N

16557525


M35/16.PE.N zemnicí + nulové svorky

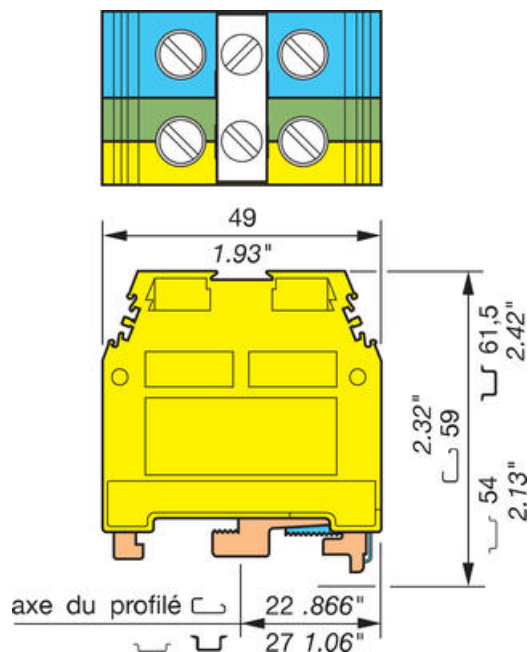

### POPIS PRODUKTU

#### Svorky PE.N

Zemnicí a nulovací svorky jsou propojeny odjímatelnou propojkou.



Šířka 32 mm

Svorky M35/16.P and M35/16.N +zkratovací propojka

### TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC CDE
Průřez vodiče - pevný	4-50 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče - lankový	4-35 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí (V)	800
Zkratová odolnost (kV)	8
Stupeň znečištění	3
Jmenovitý proud (A)	125

Zkratová odolnost (A)	4200 A/1s
Doporučené utažení (Nm)	2.8-3

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Kombinovaná zemnicí a nulovací svorka		M35/16.PE/N	16557525	E2925536	20

## DOPLŇKY

Popis
RC810/RC1010 Popisné štítky
 RC810 RC1010