




ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY M70/31.AF

11514211

M70/31.AF svorka silová

- 70 mm² / 150 A 178 A (DIN) 150 A (UL) 200 A (CSA)
- 1 čep M8 + 1 šroubová svorka, Umbraco
- šířka 31 mm

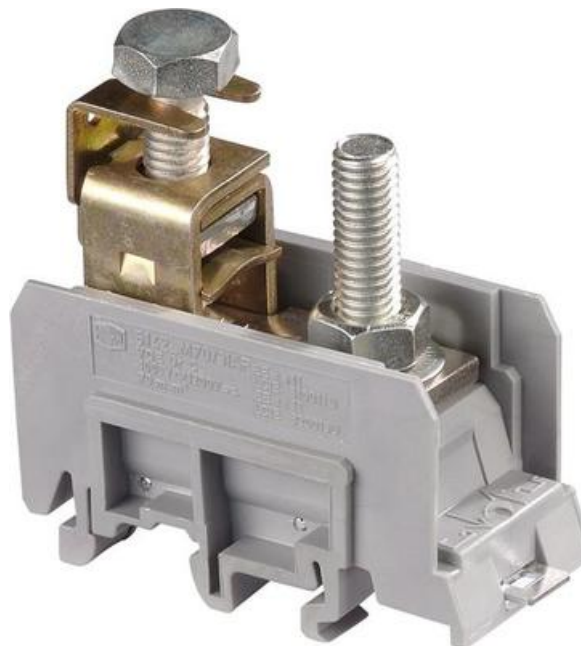

POPIS PRODUKTU

Silová svorka


TYPE 1

┌

└

DIN 1-3

Šířka 31 mm



1 matice + 1 svěrka se šroubem

Montáž na lištu DIN

- s 1 maticí

- s 1 svěrkou se šroubeml

TECHNICKÉ PARAMETRY

		DIN-VDE	UL	CSA
Průřez vodiče mm ² /AWG	přepážka	6-70	14-00 AWG	0 AWG max.
	lišta	16x4 mm 63"x.16"	20x5 mm 78"x.20"	20x5 mm 78"x.20"
	šroubová svorka			

Jmenovité napětí (bez přepážky / s přepážkou) (V)	1000-1200	600	600
Jmenovitý proud (A)	178	175	200
Jmenovitý průřez	50 mm ²	00 AWG	0 AWG
Délka odizolování	22 mm/.87"	22 mm/.87"	22 mm/.87"
Doporučené utažení	4.5 Nm/39 lb.in	6 Nm/52 lb.in	6 Nm/52 lb.in

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Sílová svorka		M70/31.AF	11514211		10

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Dvojitý kabelový držák		SFD16	16369322		1
G-lišta 32x15x1.5 (2 m)		TS32	TS32	E2925290	10 x 2 m
Lišta perforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	20 x 2 m
Lišta neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	
Lišta vysoká, neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10 x 2 m
Koncovka, vysoká		BAEH	11693404		50
Koncovka, vysoká, kovová patka		BADH	11690027		
Ochranný kryt pro rozteč svorky 31 mm		CPU31	11499601		1
Přepážka pro rozteč svorky 31 mm		ECP31	11369021		10
Ochranný kryt pro 1 svorku, rozteč svorky 31 mm		CPP311	16820415		5
Ochranný kryt pro 2 svorky, rozteč svorky 31 mm		CPP312	16820314		
Ochranný kryt pro 3 svorky, rozteč svorky 31 mm		CPP313	16340906		



CPU



ECP



CPP



Dvojitý kabelový držák

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Barva	Šedá

Hloubka	66 mm
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovitý proud dle IEC	150 A
Jmenovitý průřez dle IEC	50 mm ²
Max. utahovací moment	6 Nm
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Šířka	31 mm
Výška	70,5 mm

