




## ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY D120/42.FF

19000322

D120/42.FF svorka silová

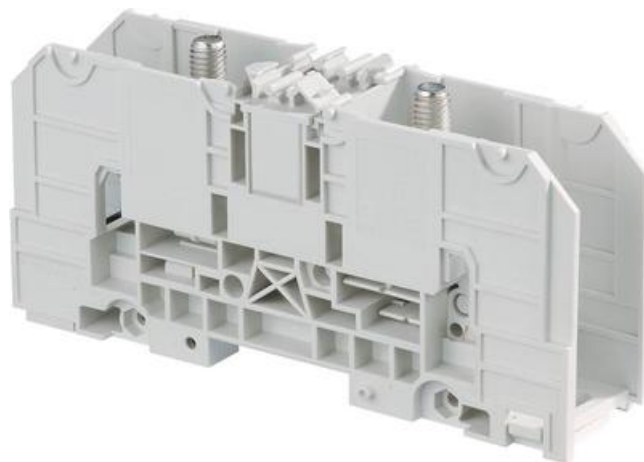


### POPIS PRODUKTU

**Silová svorka****Pro lištu TS35**

Svorka pro montáž na symetrickou DIN lištu nebo přímo na desku.

Šířka 42 mm




2 matice M10

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Průřez vodiče		NFC*	DIN**
Kabelové oko	pevný vodič	6-150 mm <sup>2</sup>	60-120 mm <sup>2</sup>
C8	lankový vodič	60-120 mm <sup>2</sup>	
		IEC	IEC
<b>Jmenovité napětí</b>			
V =	V	1000	1000
Zkratová odolnost	kV	8	8
Stupeň znečištění		3	3
<b>Jmenovitý proud</b>			
Jmenovitý proud	A	269	
Jmenovitý průřez	mm <sup>2</sup>	120	
Doporučené utažení	Nm	Kabelové oko 10	

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-number	Balení
Silová svorka		D120/42.FF	19000322		10

## DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-number	Balení
Koncovka, vysoká, kovová patka		BADH	11690027		50
Ochranný kryt		CPUF120	19001820		10



Koncovka



Ochranný kryt

## SPECIFIKACE

Balení	1 ks
Barva	Šedá
Hloubka	140 mm
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle IEC	269 A
Jmenovitý proud dle UL	269 A
Jmenovitý průřez dle IEC	120 mm <sup>2</sup>
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	120 mm <sup>2</sup>
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	150 mm <sup>2</sup>
Max. utahovací moment	20 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	6 mm <sup>2</sup>
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	6 mm <sup>2</sup>
Min. utahovací moment	10 Nm
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, Gost R, RoHS, USR CNR

<b>Šířka</b>	42 mm
--------------	-------

<b>Výška</b>	76 mm
--------------	-------

