



## ŘADOVÉ MINIATURNÍ SVORKY DR2.5/52L DR2.5/104L

29020111

DR2,5/5.2L miniaturní svorka šedá 2-pólová




### POPIS PRODUKTU

Pouze jeden vodič do jedné svorky.

Materiál UL 94 VO.

Svorky DR jsou určeny pro lišty TS15..


Šířka 5 mm

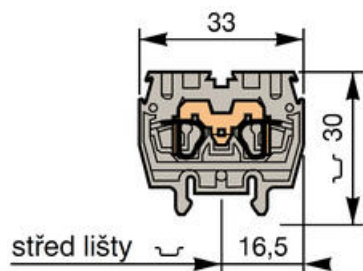

Miniaturní svorka 2 připojení



Šířka 10 mm



Miniaturní svorka 4 připojení












### TECHNICKÉ PARAMETRY

		IEC NFC VDE	UL	CSA
Průřez vodiče	- pevný	0.12 - 4 mm <sup>2</sup>	26 - 12 AWG	26 - 12 AWG
	- lankový	0.12 - 2.5 mm <sup>2</sup>	26 - 12 AWG	26 - 12 AWG
	- izol. koncovka	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>		
Jmenovité napětí	V st/ss	800	600	600
Jmenovitý proud	A	24 (1)	20	25








<b>Jmenovitý průřez</b>		2.5 mm <sup>2</sup>	14 AWG	14 AWG
<b>Délka odizolování</b>	<b>mm</b>	9.5 mm/.37"	9.5 mm/.37"	9.5 mm/.37"

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Pružinová, 2 připojení, lišta TS15		DR2.5/5.2L	29020111		100
		DR2.5/5.N.2L	29020313		
		DR2.5/5.2L	29020212		
		DR2.5/10.4L	29021102		
		DR2.5/10.N.4L	29021304		
		DR2.5/10.4L	29021203		
	Pružinová, 4 připojení, zemní svorka s kostřením, lišta TS15		DR2.5/10.P.2L	29021912	
Pružinová, 2 připojení, zemní svorka bez kostření, lišta TS15		DR2.5/5.PI.2L	29021015		
Pružinová, 4 připojení, zemní svorka bez kostření, lišta TS15		DR2.5/10.PI.4L	29022017		

## DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Koncovka pro lištu TS15		BA2	16471621	E2925296	50
Koncovka, bezšroubová, TS15		BADRL	19942021		
Krajní stěna	šedá	FED1.L	29130102		20
	oranžová	FED1.L	29130203		
Krajní stěna	šedá	FED2.L	29131123		
	oranžová	FED2.L	29131224		
Zkratovací propojka	2-pólová	BJDL5.	29110223		50
	3-pólová		29110324		
	4-pólová		29110425		
	5-pólová		29110526		
	6-pólová		29110627		
	7-pólová		29110720		
	8-pólová		29110801		
	9-pólová		29110902		
	10-pólová		29111026		
	Zkratovací propojka		2-pólová	BJDL10	29132226
3-pólová		29132327			
4-pólová		29132420			
5-pólová		29132521			

	
BA2	FED1.L
	
BADRL	
	
FED2.L	BJDL5
	
BJDL10	RC55

(1) Zkratová odolnost pro DR2.5/5.PI. ...L a DS2.5/5.PI. ...L: 300 A/1 s.

(2) Pouze pro D2.5/5... 2L.

(3) Pouze pro D2.5/10... 4L.

## SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	100 ks
<b>Barva</b>	Šedá
<b>Délka odizolování</b>	9,5 mm
<b>Doporučený plochý šroubovák</b>	3,5 Ø mm
<b>Hloubka</b>	33 mm
<b>Impulzní výdržné napětí</b>	8000 V
<b>Jmenovité napětí dle IEC</b>	800 V
<b>Jmenovité napětí dle UL</b>	600 V
<b>Jmenovitý proud dle IEC</b>	24 A
<b>Jmenovitý proud dle UL</b>	15 A
<b>Jmenovitý průřez dle IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Jmenovitý průřez dle UL</b>	12 AWG
<b>Max. průřez laněného vodiče dle IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez laněného vodiče dle UL</b>	12 AWG
<b>Max. průřez pevného vodiče dle IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez pevného vodiče dle UL</b>	12 AWG
<b>Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Min. průřez laněného vodiče dle IEC</b>	0,12 mm <sup>2</sup>
<b>Min. průřez laněného vodiče dle UL</b>	26 AWG

<b>Min. průřez pevného vodiče dle IEC</b>	0,12 mm <sup>2</sup>
<b>Min. průřez pevného vodiče dle UL</b>	26 AWG
<b>Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Počet připojení</b>	2 ks
<b>Shoda s normami</b>	CE, cULus, EAC, RoHS
<b>Šířka</b>	5 mm
<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Výška</b>	30 mm

