




## ADO-CPE SVORKA S KONEKTOREM D1.5/7.2

29048720


D1,5/7.2ADO-CPE svorka pro konektor šedá

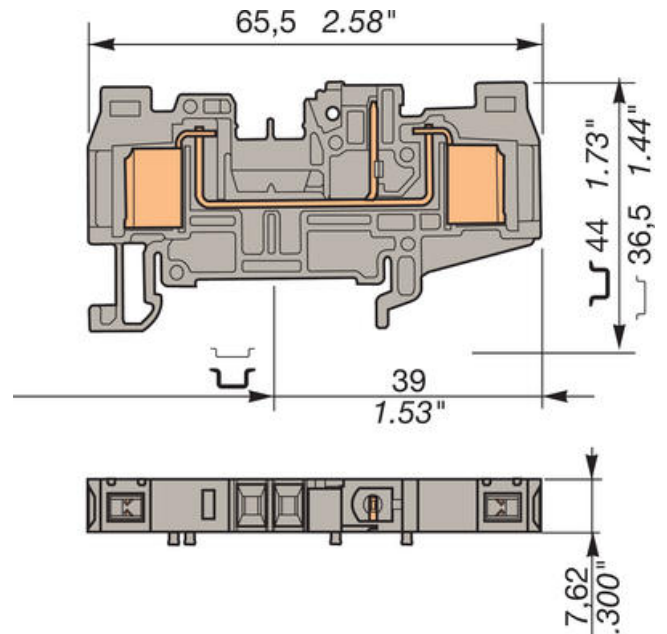

### POPIS PRODUKTU

Svorka ADO pro konektory

ADO-ADO+konektor



Šířka 7mm

Šířka 7mm

### TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC VDE
Průřez vodiče ADO - pevný (mm <sup>2</sup> )	1-2.5
Průřez vodiče ADO - lankový (mm <sup>2</sup> )	1-2.5
Jmenovité napětí (V)	630
Jmenovitý proud (A)	6.3
Jmenovitý průřez	2.5 mm <sup>2</sup>
Hmotnost plastu	4.5 g
Hmotnost kovu	3.8 g
Hmotnost celková	8.3 g

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Objednací čísla	E-kód	Balení
D1.5/7.2 ADO-CPE 0.34-1.5 mm ADO-CPE šedá, konektor		D1.5/7.2 ADO-CPE	29048720		50



POZOR! Ohledně informací o konektorech kontaktujte OEM Automatic..

## DOPLŇKY

Popis	Poznámky	Typ	Objednací čísla	E-kód	Balení
Krajní stěna, ADO-CPE, šedá		FECPE.2ADO	29183317		20
Propojka bezšroubová	2-pólová	BJE76	29045103		10
	5-pólová		29045204		
	10-pólová		29045305		
Izolační koncovka		EIP	29045406		10
Zámek		VRADO.CPE7	40006300		20
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Pneumatický nástroj, ADO		OUTPAD	20571011		
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	
Nástroj na vyjmutí vodiče		EXAD2	20572100		



FECPE.ADO



BJE



EIP



VRADO.CPE7



COCE



OUMAD



OUPAD



OUTAD

EXAD2

## SPECIFIKACE

<b>Hmotnost</b>	8,3 g
<b>Jmenovité napětí dle IEC</b>	630 V
<b>Jmenovitý proud dle IEC</b>	6,3 A
<b>Jmenovitý průřez dle IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC</b>	1 mm <sup>2</sup>

