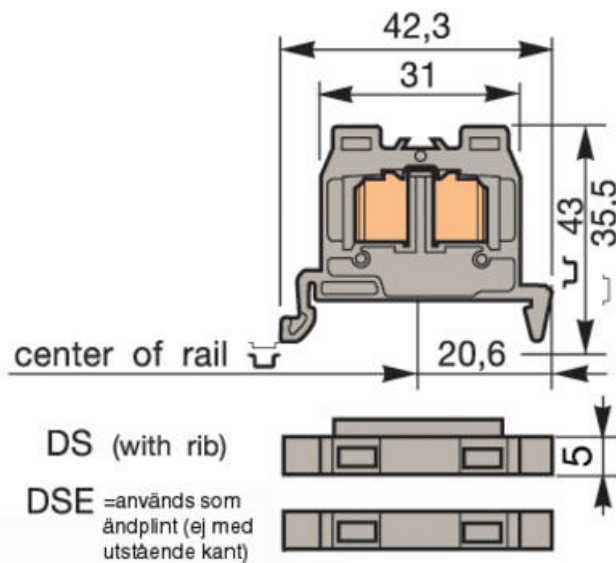



**ADO MINIATURNÍ SVORKA DS1/5.**

39949622

DS1/5.ADO zářezová minisvorka šedá

**POPIS PRODUKTU**

Šířka 5 mm

TS35






ADO-pro průřez vodiče 0.22 - 1.0 mm²

Možnost připojení dvou vodičů do stejné svorky

TECHNICKÉ PARAMETRY

	IEC NFC	UL VDE	CSA
Průřez vodiče ADO - pevný	0.2-1	24-18	24-18
Průřez vodiče ADO - lankový	0.22-1	24-18	24-18
Jmenovité napětí (V)	1000	600	600
Jmenovitý proud (A)	13.5	7	7
Jmenovitý průřez	1 mm ²	18 AWG	16 AWG
Stupeň znečištění	3		

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Mini ADO-ADO, na DIN lištu TS35	šedá 	DS1/5.ADO	39949622		100
	modrá 	DS1/5.N.ADO	39949804		
	oranžová 	DS1/5.ADO	39949723		
Mini ADO-ADO, na DIN lištu TS15, koncovka	šedá 	DSE1/5.ADO	39950012		
Mini ADO-ADO, zemní svorka bez ukostření		DS1/5.PI.ADO	39949905		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	40 m
Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929952	
Koncovka, bezšroubová		BADL	39990302	E2925699	50
Krajní stěna, Mini ADO		FEAD2	19942310		20
	oranžová	FEAD2	19942411		
Oddělovač obvodů Mini ADO		FEAD6	19943514		
	oranžová	FEAD6	19943615		
Zkratovací propojka bezšroubová	2-pólová	BJADO5	20595503		
	3-pólová		20595604		
	4-pólová		20595705		
	5-pólová		20595816		
	10-pólová		20596303		10
	20-pólová		20597305		5
Ruční nástroj, ADO		OUMAD	17946606	E1647040	1
Ruční automatický nástroj, ADO		OUPAD	17894404	E1647041	
Kit výměnné hlavy, ADO		OUTA	20528403	E2925799	
Pneumatický nástroj, ADO		OUTAD	20571011		
Nástroj na vyjmutí vodiče		EXAD2	20572100		

Popisy RC55

	
BADL	FEAD2
	
FEAD6	BJADO5
	
OUMAD	OUPAD, OUTA



OUTAD




EXAD2



RC55

SPECIFIKACE

Balení	100 ks
Barva	Šedá
Hloubka	42,3 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	800 V
Jmenovitý proud dle IEC	13,5 A
Jmenovitý proud dle UL	7 A
Jmenovitý průřez dle IEC	1 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	16 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Max. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	1 mm ²
Min. průřez laněného vodiče ADO svorky dle IEC	0,22 mm ²
Min. průřez pevného vodiče ADO svorky dle IEC	0,2 mm ²
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS
Šířka	5 mm
Třída krytí	IP20
Výška	35,5 mm

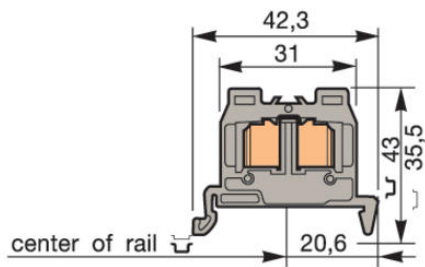

DS (with rib)



DSE = används som ändplint (ej med utstående kant)

