



PŘÍSLUŠENSTVÍ, PROFIBUS

B05S06

Profibus zakončovací rezistor

- Rozdvojky, rezistory, konektory





POPIS PRODUKTU





Připojení	závit M12, B-kód
Připojení kabelu	šroub
Jmenovitý proud / napětí	4 A/250 V st/ss
Teplotní rozsah	-25 °C až +90 °C
Průměr kabelu	4.1-8.1 mm
Třída krytí	IP68

OBJEDNACÍ INFORMACE

M12, bez kabelu, přímá samice**Objednací čísla**



BA5S0032

M12, bez kabelu, přímý samec

Objednací čísla

BA5S0632

Zakončovací odpor





Objednací čísla

B05S06

Mini-change®, bez kabelu, 7/8" UN

5-pól samec

5-pól samice

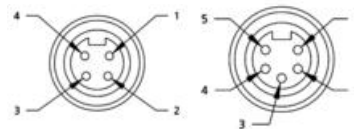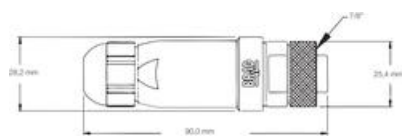

Objednací čísla

Popis



1A4000345

5-pól samec

1A5000345

5-pól samice



Rozbočka, Bus



Objednací čísla

PDTS01

Napěťová rozbočka 7/8" UN

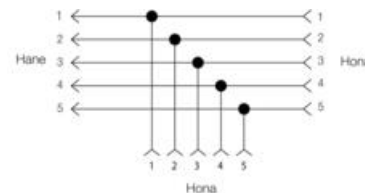

Objednací čísla

PBAPT

SPECIFIKACE

Kódování	B
LED indikátor	Ne
Materiál konektoru	Kov
Procesní připojení	M12
Stínění	Ano