



PROVOZNÍ SBĚRNICE DP-COMPACT M12 - DISTRIBUČNÍ BLOK

TBDPB480PB8U
PROFIBUS CENTRAL 8IN

molex
one company a world of innovation


- UltraLock™ / připojen M12 nebo M8
- LED indikace
- šířka 30 mm
- -25 °C až +70 °C




POPIS PRODUKTU

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Typ | Sběrnice DP-V0, EN 50170 | |
| Vstupní / výstupní arianty | 8 dovnitř 8 ven 4 dovnitř/4 ven 6 dovnitř/2 ven | |
| Připojení | vstup/výstup | 4 x 5-pól M12/Ultra-Lock™ samice nebo 8 x 3-pól M8 samice |
| | Sběrnice dovnitř | 5-pól B-kód, samec, "revers-klíč" |
| | Sběrnice ven | 5-pól B-kód, samice, "revers-klíč" |
| | Napětí | 5-pól, samec (24 V ss) |
| Nastavení přenosové rychlosti | Autonastavení Všechny sběrnice do rychlosti 12 MBaud | |
| Adresování | 1-99 pomocí otočných přepínačů na krabici nebo 1-126 přes Set_Slave_ adresu příkazem | |
| Typy výstupů | Nulový potenciál. kontakt nebo PNP (NPN na vyžádání) | |
| Vstupní zpoždění | 3 ms | |
| Max. zatížení /port | 1.4 A (4 A/box) | |
| Max. spřažená frekvence | 200 Hz | |
| Provozní teplota | -25 °C až +70 °C | |
| Třída krytí | IP67 | |

ROZMĚRY

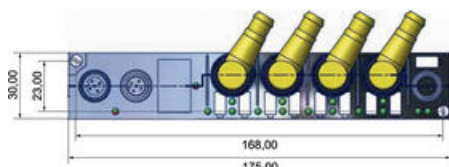

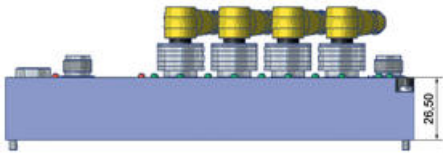

OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednací čísla | Popis |
|-----------------|---|
| TBDPB480PB8U | Rozvaděč, sběrnice, kompaktní, M12, 8 dovnitř |
| TBDPB462PB8U | Rozvaděč, sběrnice, kompaktní, M12, 6 dovnitř/2 ven |
| TBDPB444PB8U | Rozvaděč, sběrnice, kompaktní, M12, 4 dovnitř/4 ven |
| TBDPB408PB8U | Rozvaděč, sběrnice, kompaktní, M12, 8 ven |
