



## FLEXIBILNÍ KABELY

ORL0304371  
Flexibilní kabel

- Měkký povrch s malým poloměrem ohybu
- 4 a 7 pinové odlévané konektory M 16
- -40 až + 85 ° C







### POPIS PRODUKTU


Vhodné pro použití v pohyblivých aplikacích, například pro kameru namontovanou na rameni, výložníku bagru nebo na nákladním voze se sklápěčem.


### SPECIFIKACE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Délka kabelu          | 500 mm                     |
| Materiál              | PUR                        |
| Připojení             | 4 pin samec - 4 pin samice |
| Provozní teplota max. | 85 °C                      |
| Provozní teplota min. | -40 °C                     |
| Průměr kabelu         | 9 mm                       |
| Třída krytí           | IP67                       |
| Typ                   | Analog                     |

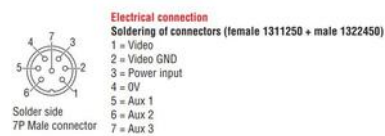

#### Dimensions

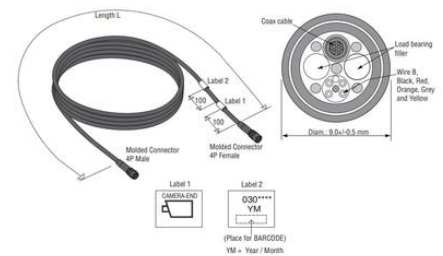



Units in mm

Label 2  
030\*\*\*0  
YM

Label 1  
Camera End