

**POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN**

Série LE8N

LE8N-BN

Čítač provozních hodin - konta






- Malé rozměry na vestavbu
- Výměnná lithiová baterie
- Životnost 7 let
- Třída krytí IP66

**POPIS PRODUKTU**


Časovače řady LE8N s LCD displejem mají 8místný displej s podsvícením (modely s podsvícením). Kompaktní rozměry umožňují snadnou instalaci ve stísněných prostorech a vestavěná lithiová baterie umožňuje provoz jednotek bez externích zdrojů napájení. Podporovány jsou různé rozsahy nastavení času a k dispozici jsou modely bez napětového vstupu, s napětovým vstupem a s univerzálním napětím AC/DC.

**SPECIFIKACE**


<b>Dielektrická pevnost</b>	2 kV/m
<b>Hmotnost</b>	58 g
<b>Izolační odpor</b>	100 MΩ
<b>Napájecí napětí</b>	3 Vss ( vnitřní baterie)
<b>Počet míst displeje</b>	8
<b>Provozní teplota max.</b>	55 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-10 °C
<b>Vstup</b>	Kontakt nebo tranzistor NPN
<b>Životnost baterie</b>	7 let při 25°C

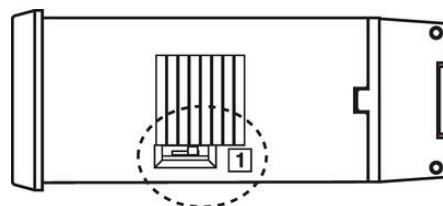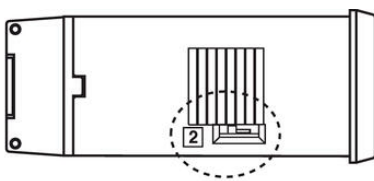






<b>TS1</b>	999999.59	99999.59.9	9999.59.59
<b>TS2</b>	999999H.9	99999H59	9999H59.9

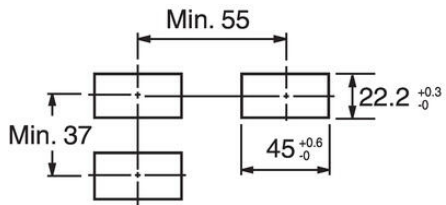




### Beznapěťový vstup

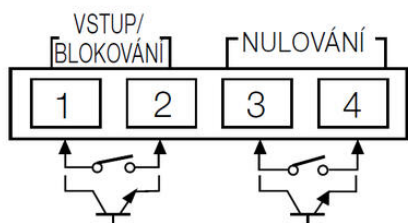


### Napěťový vstup

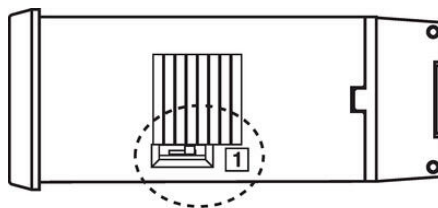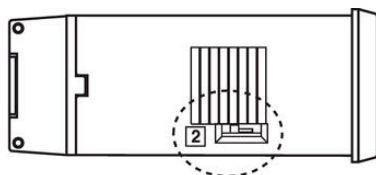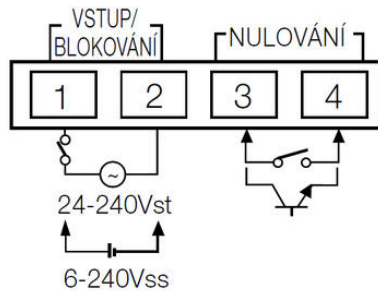

	2		
<b>TS1</b>	999999.59	99999.59.9	9999.59.59
<b>TS2</b>	999999H.9	99999H59	9999H59.9

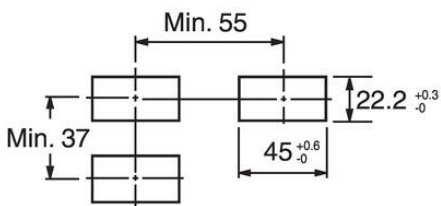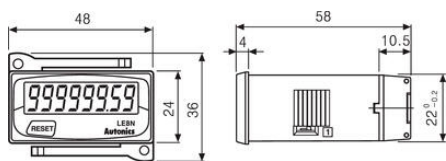

### Beznapěťový vstup

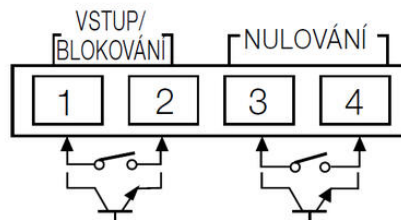

### Napěťový vstup

