



## ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ELEKTRICKÁ DUPLEX II

Série Duplex II

D3131B1311AR  
Čerpadla membránová elektrická

- Průtok až 7,6 l/min
- Tlak až 6,9 Bar
- Teplota 5°C až 60°C





### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Bypass</b>	Ano
<b>Hmotnost</b>	2 kg
<b>Materiál membrány</b>	Buna
<b>Materiál těla</b>	Polypropylen
<b>Materiál ventilu</b>	Buna
<b>Max. dovolený tlak</b>	3,4 bar
<b>Napětí</b>	12 V
<b>Procesní připojení</b>	3/8 NPT
<b>Provozní teplota max.</b>	60 °C
<b>Průtok</b>	6,1 l/min
<b>Samonasávání Max.</b>	2,4 m
<b>Spotřeba energie</b>	7 A

CURVE 4

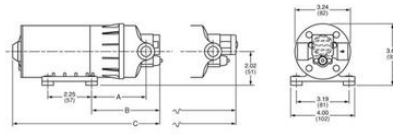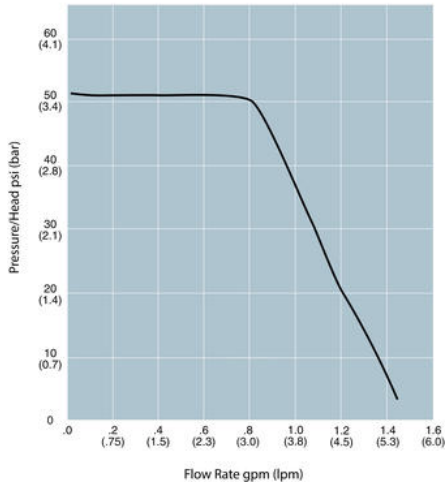

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
<b>BY PASS PUMP</b>			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)