



## ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP


Série FIP

29860-2201

Cerpadla s flexibilním obežným kolem



- Průtok až 500 l/min
- Tlak až 2,4 Bar
- Teplota 7 až 82°C

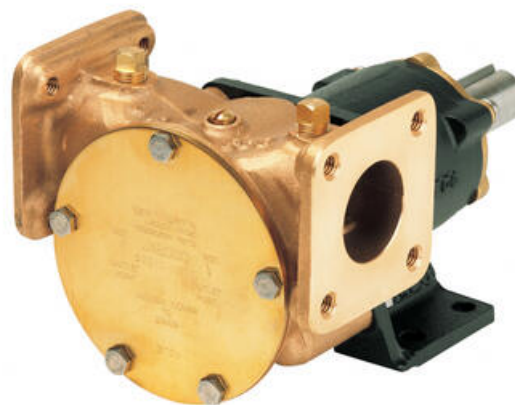

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

1637_Speed max	1500 rpm
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál obežného kola	Neopren
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	Bronz
Materiál těsnění	Nitril
Materiál těsnění hřídele	Uhlík / keramika
Max. dovolený tlak	1,5 bar
Procesní připojení	G2 1/2, Příruba
Průtok max.	450 l/min
Starting torque	33,2 Nm
Suction height dry	3 m
Teplota média max.	82 °C
Teplota média min.	7 °C
Typ těsnění	Mechanické těsnění

Velikost čerpadla

500

Viskozita Max.

500 cP

