NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEL. 0, 690VAC, URD

NH0UD69V32PV
Polovod.nožová pojistka, vel. S 0, 690 V 32 A

- Horní a přední indikace
- Ultra rychlé URD
- Ochrana pro frekvenční měniče, statická relé atd.

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Spoušť, Vizuální
Max. napětí AC	690 V
Nominální proud	32 A
Shoda s normami	RU, CE, CSA

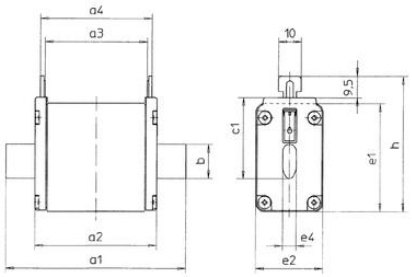

	STL 000	STL 00	sR.0	Sil 1 16-100A	Sil 1 125-355A	Sil 2 16-250A	Sil 2 300-500A	Sil 3 250-400A	Sil 3 425-800A
a1	79	79	125	135	135	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86