



## POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® USBCC PRO TRÍDU CC

USBCC1

Pojistkový držák 10x38, 1p

**MERSEN**

- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení
- Pro ATDR, ATQR, ATMR





### POPIS PRODUKTU

Jmenovité napětí	Izolační napětí (Uimp)	Max. proud
690 V AC	6 kV	30 A

Homologace 

UL Listed 600 V AC

### ROZMĚRY

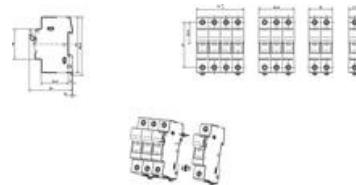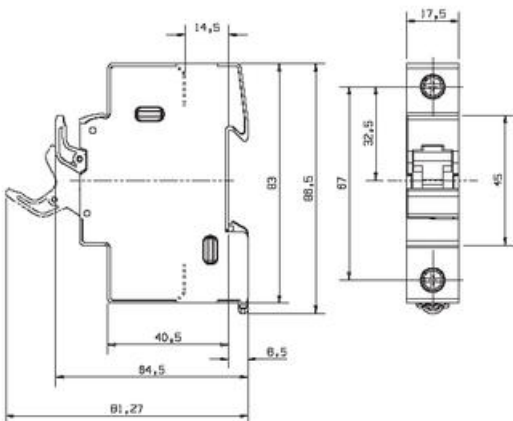

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednáací čísla	Popis	Počet pólů	Počet modulů šířky 17,5 mm	Balení
USBCC1	H305033	1	1	12
USBCC2	K305035	2	2	6
USBCC3	L305036	3	3	4
USBCC4	N305038	4	4	3

### S indikací přepálení

USBCC1I	P305039	1	1	12
USBCC2I	R305041	2	2	6
USBCC3I	S305042	3	3	4
USBCC4I	V305044	4	4	3

Příslušenství fázově připojených lišt		Počet pólů	Počet modulů	Balení
CMS810BB1F13	T210306 1-fázová lišta 63 A	1	13	10
CMS810BB2F6	V210307 2-fázová lišta 63 A	2	6	
CMS810BB3F4	W210308 3-fázová lišta 100 A	3	4	
CMS810BB4F3	X210309 4-fázová lišta 100 A	4	3	



## SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	12 ks
<b>Breaking capacity max</b>	200 kA
<b>Max. napětí AC</b>	600 V
<b>Počet pólů</b>	1
<b>Proud max.</b>	30 A
<b>Shoda s normami</b>	CE, CSA, REACH, RoHS, UL
<b>Šíře modulu 17,5 mm</b>	Ne
<b>Šířka</b>	17,5 mm
<b>Výrobní číslo</b>	H305033

