



## POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® US10 (10X38)

US10N

Pojistkový odpojovav N, 10x38

- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení





### POPIS PRODUKTU

| Jmenovité napětí | Izolační napětí (Uimp) | Max. proud |
|------------------|------------------------|------------|
| 690 V AC (AC20B) | 6 kV                   | 30 A       |

Homologace 

UL uznaná napětí jsou 800 V AC a 1000 V DC

### ROZMĚRY

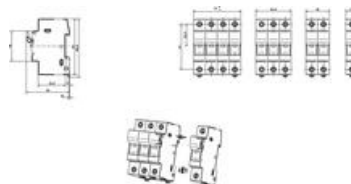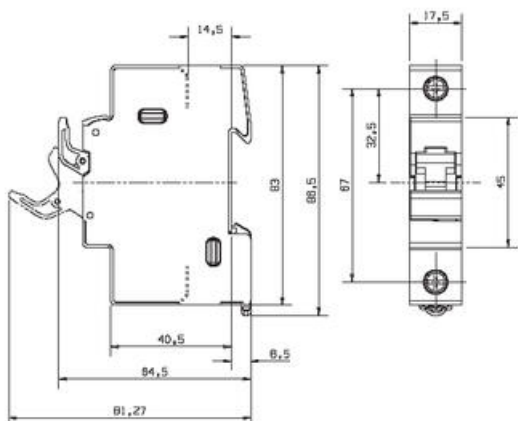

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednáací čísla            | Popis   | Počet pólů | Počet modulů šířky 17,5 mm | Balení |
|-----------------------------|---------|------------|----------------------------|--------|
| US10N                       | H305056 | 1          | 1                          | 12     |
| US101                       | B305050 | 1          | 1                          | 12     |
| US101N                      | C305051 | 1+N        | 2                          | 6      |
| US102                       | D305052 | 2          | 2                          | 6      |
| US103                       | E305053 | 3          | 3                          | 4      |
| US103N                      | F305054 | 3+N        | 4                          | 3      |
| US104                       | G305055 | 4          | 4                          | 3      |
| <b>S indikací přepálení</b> |         |            |                            |        |
| US101I                      | J305057 | 1          | 1                          | 12     |
| US101NI                     | K305058 | 1+N        | 2                          | 6      |
| US102I                      | L305059 | 2          | 2                          | 6      |
| US103I                      | M305060 | 3          | 3                          | 4      |
| US103NI                     | N305061 | 3+N        | 4                          | 3      |
| US104I                      | P305062 | 4          | 4                          | 3      |

| Příslušenství fázově připojených lišt | Počet pólů                   | Počet modulů | Balení |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|
| CMS810BB1F13                          | T210306 1-fázová lišta 63 A  | 1            | 13     |
| CMS810BB2F6                           | V210307 2-fázová lišta 63 A  | 2            | 6      |
| CMS810BB3F4                           | W210308 3-fázová lišta 100 A | 3            | 4      |
| CMS810BB4F3                           | X210309 4-fázová lišta 100 A | 4            | 3      |



## SPECIFIKACE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Balení                | 12 ks  |
| Breaking capacity max | 200 kA |
| Max. napětí AC        | 690 V  |
| Max. napětí DC        | 690 V  |
| Počet pólů            | 1      |

**Proud max.**

32 A

**Shoda s normami**

CE, CSA, DNV, REACH, RoHS, UL

**Šířka**

17,5 mm

**Výrobní číslo**

H305056

