



## STYKAČE RIC PRODUKTOVÁ ŘADA

RIC20-200UC230

Instalační stykač 230 VAC, 2x NO, 20 A

- Rozsah 16 A - 63 A
- Pro širší nabídku stykačů nás prosím kontaktujte přes email nebo telefonicky
- Integrovaná zhasěcí dioda
- Cívka AC/ DC



### POPIS PRODUKTU



RIC-AUX




RIC20




RIC63

Typ	RIC20	RIC25	RIC40	RIC63	RIC-AUX
Napětí / Frekvence	AC/DC 50/60 Hz				-
Aranžmá kontaktů	NO				
	NO & NC				
	NC				
Příkon	2.5 W	3 W	5 W		-
Jmenovité napětí cívky (V)	-15 %/+10 % z $U_n$				-
Izolace , EN 611810-5	4 kV/3				-
Teplotní rozsah	-20...50 °C				
Zpoždění při sepnutí	20 ms	10 ms	20 ms		-
Zpoždění při rozepnutí	20 ms	50 ms	35 ms		-

<b>Materiál kontaktů</b>		AgNi	AgSnO <sub>2</sub>	AgNi		
<b>Typy kontaktů</b>		2 NO, 2 NC nebo 1 NO/1 NC	4 NO, 4 NC nebo 2 NO/2 NC	4 NO 2 NO, 2 NC nebo 1 NO/1 NC		
<b>Vypínací schopnost,</b>	<b>max</b>	20 A	25 A	40 A	63 A	6 A
	<b>min</b>	10 mA				5 mA
	<b>napětí</b>	400 V				
	<b>AC3</b>	1.3 kW/230 V	2.2 kW/400 V	5.5 kW/400 V	8.5 kW/230 V	-
	<b>AC1/AC7a</b>	4 kW/230 V	16 kW/400 V	26 kW/400 V	40 kW/400 V	-
<b>Max. počet sepnutí/ hod</b>		600		120		600
<b>Elektrická životnost AC1</b>		2x10 <sup>5</sup>		1x10 <sup>5</sup>		2x10 <sup>5</sup>
<b>Montáž (DIN/EN 43880)</b>		na DIN lištu TS35				
<b>Homologace</b>						

## ROZMĚRY

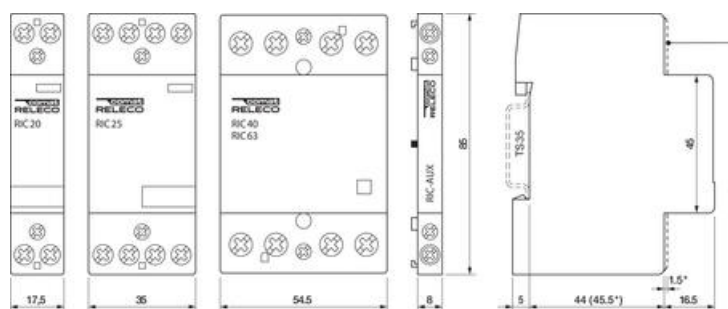

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Kontakty	Napětí cívky
RIC20-200UC24	Stykač, 20 A	2 NO	24 V AC/DC
RIC20-020UC24		2 NC	
RIC20-110UC24		1 NO & 1 NC	
RIC20-200UC230		2 NO	230 V AC/DC
RIC20-020UC230		2 NC	
RIC20-110UC230		1 NO & 1 NC	
RIC25-400UC24	Stykač, 25 A	4 NO	24 V AC/DC
RIC25-040UC24		4 NC	
RIC25-220UC24		2 NO & 2 NC	
RIC25-400UC230		4 NO	230 V AC/DC
RIC25-040UC230		4 NC	
RIC25-220UC230		2 NO & 2 NC	

RIC40-400UC24	Stykač, 40 A	4 NO	24 V AC/DC
RIC40-040UC24		4 NO	
RIC40-220UC24		2 NO & 2 NC	
RIC40-400UC230		4 NO	230 V AC/DC
RIC40-040UC230		4 NO	
RIC40-220UC230		2 NO & 2 NC	
RIC63-400UC24	Stykač, 63 A	4 NO	24 V AC/DC
RIC63-040UC24	Stykač, 63 A	4 NC	
RIC63-220UC24		2 NO & 2 NC	
RIC63-400UC230		4 NO	230 V AC/DC
RIC63-040UC230		4 NC	
RIC63-220UC230		2 NO & 2 NC	
RIC-AUX02	Pomocný kontakt pro stykač , 6 A	2 NC	
RIC-AUX11		1 NO & 1 NC	
RIC-AUX20		2 NO	

## SPECIFIKACE

<b>Doba odezvy</b>	15...45ms
<b>Doba uvolnění</b>	20...50ms
<b>Doporučená min. zátěž</b>	50 mA/17 V
<b>Doporučený moment utažení</b>	1,2 Nm
<b>Hmotnost</b>	130 g
<b>Jmenovité napětí cívky AC/DC</b>	230 V AC/DC
<b>Materiál kontaktu</b>	AgNi
<b>Min. spínací napětí</b>	400 V
<b>Náběh max.</b>	180 A
<b>Náběhový proud</b>	50 A
<b>Počet kontaktů</b>	2
<b>Pracovní napětí</b>	-15 %/+10 % Un
<b>Připojení více vodičů</b>	2,5 mm <sup>2</sup> Coil / 6 mm <sup>2</sup> contacts
<b>Provozní teplota max.</b>	55 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-15 °C
<b>Šířka</b>	17,5 mm
<b>Spínací napětí</b>	160 V

Spotřeba	2.1 VA / 2.1 W
Teplota skladování do	80 °C
Teplota skladování od	-30 °C
Třída krytí	IP20
Vypínací proud	20 A

