



## RYCHLOSPOJKA BEZPEČNOSTNÍ, EUROPEAN STANDARD

Série 660

664 10/6.5

Rychlospojka bezpečnostní 10mm


- DN 7.8mm
- Max. průtok 1830 l/min při tlaku 6 bar
- SUVA certifikace



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Termoplast
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Spojka	European
Tlakový rozsah max.	15 bar
Tlakový rozsah min.	0 bar
Tvar těla	I
Vnější průměr hadičky	10 mm
Vnitřní průměr hadičky	6,5 mm

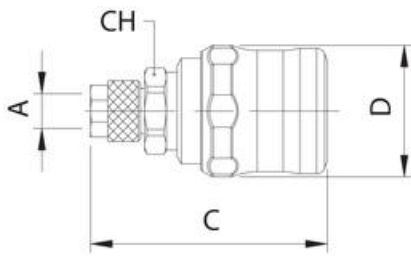

	A	B	C	D	CH
664 6/4	6/4	-	54,5	30,5	18
664 8/6	8/6	-	54	30,5	18
664 10/6.5	10/6,5	-	57	30,5	18
664 10/8	10/8	-	56	30,5	18
664 12/8	12/8	-	57,5	30,5	18
664 12/10	12/10	-	56,5	30,5	18