



REDUKCE PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série ADAPTERS

2030 M5-1/8

Redukce přímá M5 - G1/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Balení | 10 ks |
| Materiál těla | Poniklovaná mosaz |
| Provozní teplota max. | 300 °C |
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Tlakový rozsah max. | 150 bar |
| Tlakový rozsah min. | -0,99 bar |
| Tvar těla | I |
| Vnější připojení | G1/8, M5 |

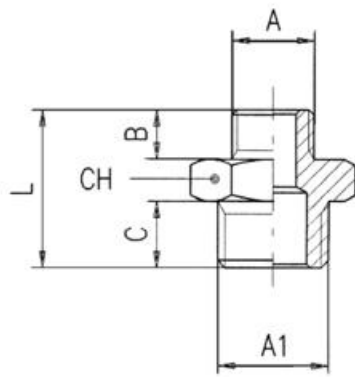

| | A | A1 | B | C | L | CH |
|--------------|-----|-----|----|----|------|----|
| 2030 M5-1/8 | M5 | 1/8 | 4 | 6 | 14,5 | 14 |
| 2030 1/8-1/4 | 1/8 | 1/4 | 6 | 8 | 19,0 | 17 |
| 2030 1/8-3/8 | 1/8 | 3/8 | 6 | 9 | 20,0 | 19 |
| 2030 1/4-3/8 | 1/4 | 3/8 | 8 | 9 | 22,0 | 19 |
| 2030 1/4-1/2 | 1/4 | 1/2 | 8 | 10 | 23,5 | 24 |
| 2030 3/8-1/2 | 3/8 | 1/2 | 9 | 10 | 24,5 | 24 |
| 2030 1/2-3/4 | 1/2 | 3/4 | 10 | 12 | 27,5 | 30 |