



## SPOJKA DVOJNIPL, OTOČNÁ

Série ADAPTERS

2110 1/8

Spojka dvojnipl otočná G1/8


- Teplota -20°C až 300°C
- Tlak max. 150 bar
- Tělo z poniklované mosazi



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Balení</b>                | 10 ks             |
| <b>Materiál těla</b>         | Poniklovaná mosaz |
| <b>Procesní připojení</b>    | 1/8 NPT           |
| <b>Provozní teplota max.</b> | 300 °C            |
| <b>Provozní teplota min.</b> | -20 °C            |
| <b>Tlakový rozsah max.</b>   | 150 bar           |
| <b>Tlakový rozsah min.</b>   | -0,99 bar         |
| <b>Tvar těla</b>             | I                 |

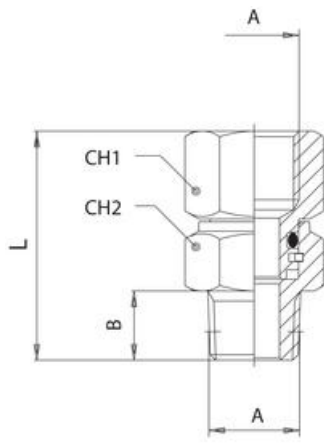

|          | A   | B    | CH1 | CH2 | L    |
|----------|-----|------|-----|-----|------|
| 2110 1/8 | 1/8 | 7,5  | 13  | 13  | 25,0 |
| 2110 1/4 | 1/4 | 11,0 | 16  | 15  | 33,0 |
| 2110 3/8 | 3/8 | 11,5 | 20  | 17  | 35,5 |