



## ZPĚTNÝ VENTIL

Série 6000

6062 M5

Zpětný ventil M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z poniklované mosazi



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Balení                | 10 ks             |
| Materiál balení       | NBR               |
| Materiál pružiny      | Nerez ocel        |
| Materiál těla         | Poniklovaná mosaz |
| Procesní připojení    | M5                |
| Provozní teplota max. | 200 °C            |
| Provozní teplota min. | -15 °C            |
| Tlakový rozsah max.   | 8 bar             |
| Tlakový rozsah min.   | 0,2 bar           |
| Tvar těla             | I                 |
| Typ závitu            | Metrický          |

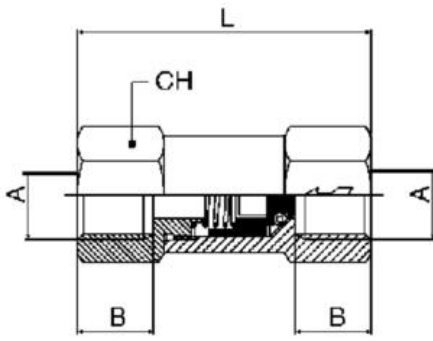

|          | A   | B    | L    | CH |
|----------|-----|------|------|----|
| 6062 M5  | M5  | 5,5  | 26,5 | 8  |
| 6062 1/8 | 1/8 | 8,5  | 35,5 | 13 |
| 6062 1/4 | 1/4 | 11,0 | 42,5 | 17 |
| 6062 3/8 | 3/8 | 12,0 | 58,0 | 24 |
| 6062 1/2 | 1/2 | 15,0 | 64,0 | 24 |