



## PRŮCHODKA PŘÍMÁ, ODOLNÁ PROTI KYSELINÁM

Série 61000

61050 6/4

Pruchodka přímá 6mm - M10x1


- Teplota -15°C až 200°C
- Tlak max. 100 bar
- Nerezová ocel AISI 316L
- Bez silikonu



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	10 ks
<b>Materiál balení</b>	FKM
<b>Materiál matice</b>	Nerez ocel (316L) SIS2350
<b>Materiál těla</b>	Nerez ocel (316L) SIS2350
<b>Procesní připojení</b>	M10x1
<b>Shoda s normami</b>	PED, REACH, RoHS
<b>Tvar těla</b>	I
<b>Vnější průměr hadičky</b>	6 mm
<b>Vnitřní průměr hadičky</b>	4 mm

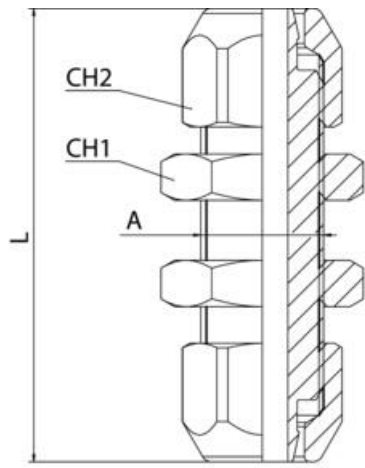

	M	L	CH1	CH2
61050 6/4	M10x1	44,0	17,0	12,0
61050 8/6	M12x1	44,0	17	14,0