



## ELEKTRONICKÉ POJISTKY PRO NÍZKÉ PROUDY

716409

Elek.nastavit.proudová ochrana 0,2-2A

- Nastavitelný proud 0,2-2A
- Spolehlivě řeší obvody 12/24 V DC
- Lze dodávat prostřednictvím distribuční lišty
- Volitelná charakteristika






### POPIS PRODUKTU


### SPECIFIKACE

<b>Doba odezvy</b>	800 ms
<b>EMC</b>	EN61000-6-2, EN61000-6-3
<b>Hloubka</b>	116 mm
<b>Hmotnost</b>	120 g
<b>Kapacita max.</b>	10000 $\mu$ F
<b>Max. výstupní proud</b>	2 A
<b>Napájení DC max.</b>	30 V
<b>Napájení DC min.</b>	10 V
<b>Nastavitelný rozsah</b>	0,2 A
<b>Odběr přes napájecí lištu</b>	40 A
<b>Pokles napětí na polovodiči při I<sub>max</sub>.</b>	140 mV
<b>Proud - nastavení max.</b>	2 A
<b>Proud - nastavení min.</b>	0,2 A
<b>Provozní teplota max.</b>	50 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-25 °C
<b>Průřez max.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>

<b>Průřez min.</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Shoda s normami</b>	CE, cULus, GL
<b>Šířka</b>	8,1 mm
<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Vstupní proud max.</b>	2 A
<b>Výška</b>	114,5 mm

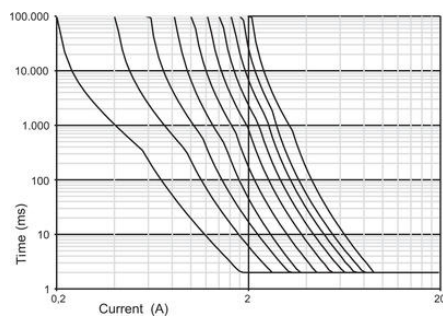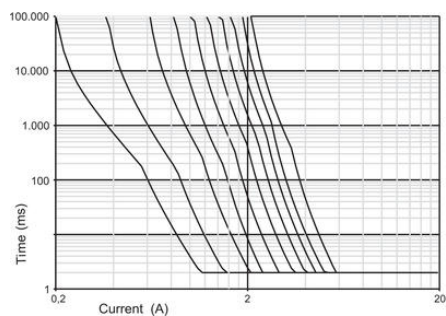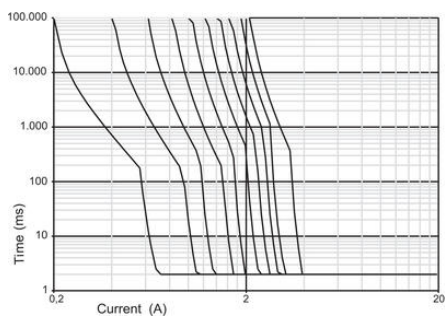

### Tilslutninger

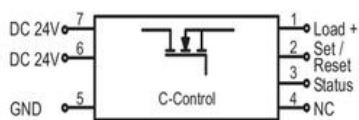

- 1: Udgang
- 2: Ekstern nulstilling/afbrydelse
- 3: Statusudgang
- 4: Ikke tilsluttet
- 5: 0 V
- 6: 24 V DC (enkelt forsyning)
- 7: 24 V DC forsyning via strømskinne