




KOMPAKTNÍ DISTRIBUČNÍ BLOKY

RPT3005

3pólový kompaktní distribuční blok - RPT 160

- Samostatné vstupy
- Snadné zapojení
- Včetně šroubů z pozinkované oceli
- Rychlé připojení na DIN lištu

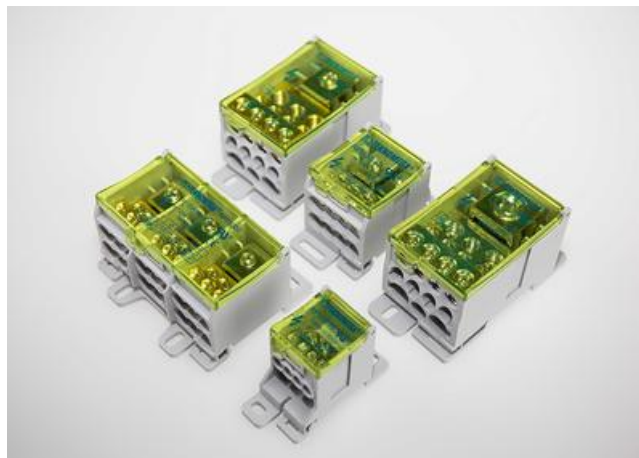

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|--|-------------------------|
| Connections | 7 |
| Height (A) | 75 mm |
| Input A: wire cross-section stranded, max. | 70 mm ² |
| Input A: wire cross-section stranded, min. | 10 mm ² |
| Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max. | 50 mm ² |
| Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min. | 10 mm ² |
| Length (B) | 85 mm |
| Nominal insulation voltage | 600 V |
| Number of inputs A | 1 |
| Number of outputs A | 6 |
| Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max. | 16 mm ² |
| Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min. | 2,5 mm ² |
| Output A: wire cross-section stranded, max. | 16 mm ² |
| Output A: wire cross-section stranded, min. | 2,5 mm ² |
| Screw type | Galvanized steel screws |
| Short-circuit current resistance ICW over 1s | 11 kA |
| Short-circuit current resistance IPK (peak value) | 30 kA |

Třída krytí

IP20

Width (C)

48 mm

