




## KOMPAKTNÍ DISTRIBUČNÍ BLOKY

RPU2995

Unipolární distribuční blok - RPU 80-6 S

- Samostatné vstupy
- Snadné zapojení
- Včetně šroubů z pozinkované oceli
- Rychlé připojení na DIN lištu

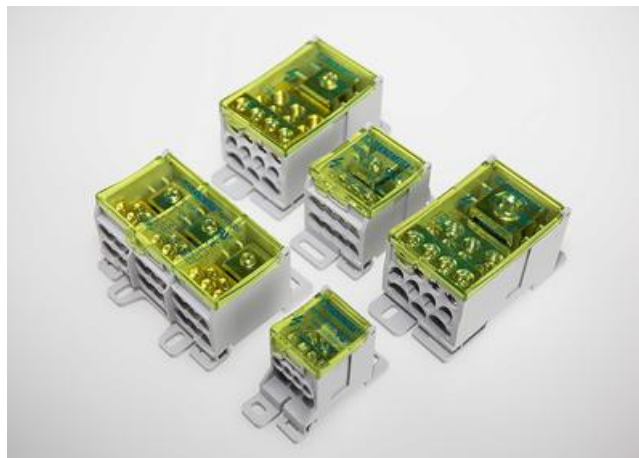

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|  |                     |
|--|---------------------|
| Connections  | 7                   |
| Height (A)   | 66 mm               |
| Input A: wire cross-section stranded, max.                         | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Input A: wire cross-section stranded, min.                         | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.           | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.           | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Length (B)   | 30 mm               |
| Nominal insulation voltage   | 600 V               |
| Number of inputs A   | 1                   |
| Number of outputs A  | 2                   |
| Number of outputs B  | 4                   |
| Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max. | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Output A: wire cross-section stranded, max.                        | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Output A: wire cross-section stranded, min.                        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |

**Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.** 2,5 mm<sup>2</sup>

**Output B: wire cross-section stranded, max.** 6 mm<sup>2</sup>

**Output B: wire cross-section stranded, min.** 2,5 mm<sup>2</sup>

**Screw type** Galvanized steel screws

**Short-circuit current resistance ICW over 1s** 3 kA

**Short-circuit current resistance IPK (peak value)** 22 kA

**Třída krytí** IP20

**Width (C)** 46 mm

