




## KOMPAKTNÍ DISTRIBUČNÍ BLOKY

RPU3005

Unipolární distribuční blok - RPU 160-9

- Samostatné vstupy
- Snadné zapojení
- Včetně šroubů z pozinkované oceli
- Rychlé připojení na DIN lištu

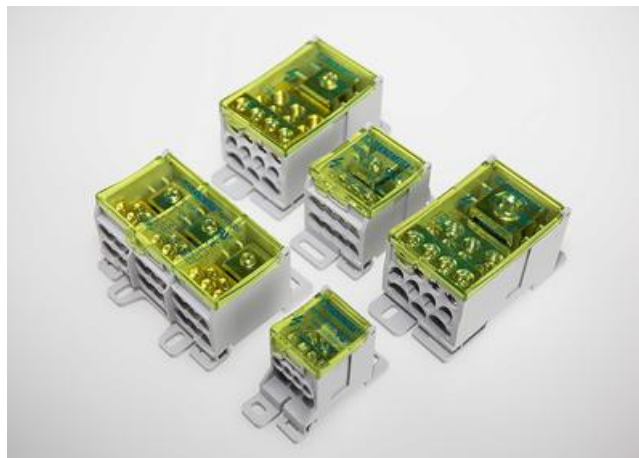

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

Connections	10
Height (A)	75 mm
Input A: wire cross-section stranded, max.	70 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section stranded, min.	10 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	50 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	10 mm <sup>2</sup>
Input B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm <sup>2</sup>
Input B: wire cross-section stranded, max.	16 mm <sup>2</sup>
Input B: wire cross-section stranded, min.	6 mm <sup>2</sup>
Input B: wire cross-section, stranded with wire-end ferrules, min.	6 mm <sup>2</sup>
Length (B)	40 mm
Nominal insulation voltage	600 V
Number of inputs A	1
Number of inputs B	1
Number of outputs A	8
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm <sup>2</sup>

**Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.** 2,5 mm<sup>2</sup>

**Output A: wire cross-section stranded, max.** 16 mm<sup>2</sup>

**Output A: wire cross-section stranded, min.** 2,5 mm<sup>2</sup>

**Screw type** Galvanized steel screws

**Short-circuit current resistance ICW over 1s** 11 kA

**Short-circuit current resistance IPK (peak value)** 30 kA

**Třída krytí** IP20

**Width (C)** 48 mm

