




KOMPAKTNÍ DISTRIBUČNÍ BLOKY

RPU2995

Unipolární distribuční blok - RPU 80-6 S

- Samostatné vstupy
- Snadné zapojení
- Včetně šroubů z pozinkované oceli
- Rychlé připojení na DIN lištu

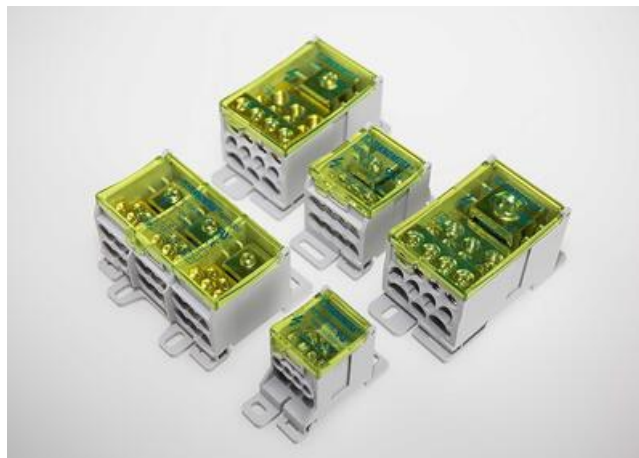

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Connections	7
Height (A)	66 mm
Input A: wire cross-section stranded, max.	16 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	6 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	16 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	6 mm ²
Length (B)	30 mm
Nominal insulation voltage	600 V
Number of inputs A	1
Number of outputs A	2
Number of outputs B	4
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	6 mm ²

Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min. 2,5 mm²

Output B: wire cross-section stranded, max. 6 mm²

Output B: wire cross-section stranded, min. 2,5 mm²

Screw type Galvanized steel screws

Short-circuit current resistance ICW over 1s 3 kA

Short-circuit current resistance IPK (peak value) 22 kA

Třída krytí IP20

Width (C) 46 mm

