



PNEUMATICKÉ VÁLCE G435

Série G435

G435AJSN0025SSC

ISO-Pneumatický válec, dvojitý, Ø 12mm, 25mm,

- ISO 6432
- Ø8 až 25mm
- Zdvih 25mm až 160mm
- Jedno nebo dvojitý





POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Magnetická pístnice	Ano
Materiál čela	Nerez ocel
Matice pístnice	Nerez ocel
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	M5
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	12 mm
Těsnění pístnice	Viton
Těsnění pístu	NBR
Válec	Nerez ocel 316L

Vnitřní díly	Hliník, POM
Vnitřní píst	POM
Zdvih	25 mm

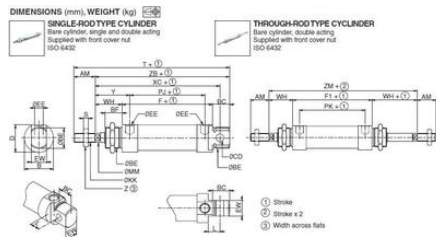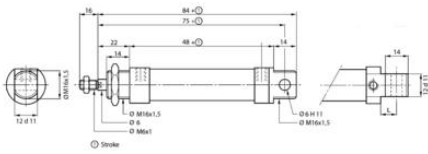

Ø	AM	B	BC	BE	BF	CD	D	DE	EW	F	F1	GHK	L	MM	PJ	PK	S	T	WH	XC	Y
8	12	14	12	M12x1.25	12	A/H/9	MS	R 9/13	A6		M6x0.7	8	4	34	-	2	88	16	64	22	
10	12	14	12	M12x1.25	12	A/H/9	MS	R 9/13	A6		M6x0.7	8	4	34	-	2	88	16	64	22	
12	14	14	14	M14x1.5	14	B/H/11	MS	R 12/11	A6.5		M6x1	9	6	34.5	34.5	3	100.3	22	75	29	
16	16	14	14	M14x1.5	14	B/H/11	MS	R 12/11	A6.5		M6x1	9	6	41.5	41.5	3	107	22	82	28.5	
20	20	17.5	17.5	M20x1.5	17.5	B/H/11	MS	R 16/11	A6.5		M6x1	12	8	47.3	47.3	4	125	24	96	30	
25	22	20	17.5	M20x1.5	17.5	B/H/11	MS	R 16/11	A6.5		M6x1	12	10	55.1	52.5	5	136	29	109	36	

Ø Z ZM weight (kg)

Ø Z	ZM	weight (kg)
8	12	0.008
10	12	0.008
10	14	0.010
12	14	0.010
12	16	0.015
16	16	0.020
16	17.5	0.025
20	17.5	0.030
20	20	0.040
25	20	0.050
25	22	0.060

(4) Cylinder weight at 0 mm stroke.
 (5) Weight to be added per additional 100 mm length.
 NOTE:
 - Single and double acting Rod-in have the same dimensions.
 - Use also Nominal Stroke for Single Acting Rod Out.
 - The mountings are always delivered separately.