

KULOVÉ VENTILY

Série DBX/DBAX

DBAX

Kulový ventil DBAX

- Teplota -30°C až 160°C
- Tlak max. 20 bar
- Od DN8 do DN65
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Různé typy připojení



POPIS PRODUKTU


Kulové ventily série DBX/DBAX

Konstrukce kulových ventilů Definox zaručuje plný průtok média a umožňuje, aby produkt ventilem prošel bez omezení a s minimální tlakovou ztrátou. Kulové ventily jsou ideální řešení pro viskózní média a kapaliny obsahující tuhé nebo polotuhé částice. Modulární konstrukce umožňuje ventily doplnit o uzamykatelnou páku pro ruční ovládání nebo pohonem.

- Ventily pro pomocné aplikace
- K dispozici s plným nebo sníženým průtokem
- Zařízení pro připojení řídicí jednotky
- Levá / Pravá rekujeť
- Okamžitá identifikace ventilu a náhradních dílů

SPECIFIKACE

Materiál těla	Nerez ocel 316L
Pilotní tlak max.	8 bar
Pilotní tlak min.	5,5 bar
Pracovní tlak max.	20 bar
Připojení	DN8 až DN65
Provozní teplota max.	160 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Typ připojení	SMS, DIN, ISO

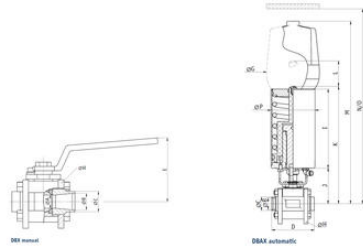

Full port Ø	ØA	ØB	ØC	D	E	F	ØG	ØH	I	J	K	L	M	N	O	ØP	Weight kg
ISO												(mm)	(pound-oz)	(pound-oz)	(pound-oz)		ØØØ
DBX manual																	
DBX automatic																	
DBX manual	111	54.5	21.5	65	70	120	104	54	157	54	221	49	385	290	415	89	0.7 4.1
DBX manual	111	51.2	21.2	65	70	120	104	54	157	54	221	49	385	290	415	89	0.7 4.1
DBX manual	54	22.9	20.9	70	71	120	104	63	157	61	224	49	388	293	438	89	0.8 4.2
DBX manual	54	22.9	20.9	80	81	140	124	80	157	71	224	49	388	303	438	89	1.0 5.1
DBX manual	70	31.2	32.4	100	91	140	124	88	157	75	238	49	402	307	432	89	2.1 5.5
DBX manual	70	31.2	32.4	110	111	180	164	107	157	83	254	49	420	325	450	89	3.1 6.5
DBX manual	88	44.1	46.3	120	118	180	164	127	157	98	265	49	420	330	455	89	4.3 7.2
DBX manual	88	44.1	46.3	130	128	200	180	148	157	109	282	51	448	353	476	134	6.3 12.1
Reduced port Ø																	
DBX manual	111	51.3	21.3	65	70	120	104	54	157	54	221	49	385	290	415	89	0.7 4.1
DBX manual	54	22.9	20.9	70	71	120	104	63	157	61	224	49	388	293	438	89	0.8 4.2
DBX manual	54	22.9	21.7	80	81	140	124	80	157	71	224	49	388	303	438	89	1.0 5.1
DBX manual	70	31.2	32.4	100	91	140	124	88	157	75	238	49	402	307	432	89	2.1 5.5
DBX manual	70	31.2	32.4	110	111	180	164	107	157	83	254	49	420	325	450	89	3.1 6.5
DBX manual	88	44.1	46.3	120	118	180	164	127	157	98	265	49	420	330	455	89	4.3 7.2
DBX manual	88	44.1	46.3	130	128	200	180	148	157	109	282	51	448	353	476	134	6.8 12