



## POLOVODIČOVÁ RELÉ SR3 15 - 75 A ST

SR3-1230

SSR 3f 30A IN:4-32VDC/OUT24-240VAC, v 0

- 3f relé bez chladiče s keramickou podložkou pro maximální přenos tepla
- kompaktní rozměry – výška modulu pouze 32,2 mm
- LED indikace sepnutí
- spínání při průchodu napětí nulou nebo okamžitě



### POPIS PRODUKTU

Polovodičová relé neobsahují žádné pohyblivé části, proto jsou odolná proti vibracím, jsou vhodná pro vysoké četnosti spínání a pracují zcela bezhlučně.

Mezi možná využití těchto relé přicházejí v úvahu aplikace jako je řízení vytápění, osvětlení a pohybu nebo v případě potřeby galvanického oddělení vstupů a výstupů.

### SPECIFIKACE


<b>Dielektrická pevnost</b>	2500 VAC 50/60HZ 1 min
<b>Hmotnost</b>	275 g
<b>I2t</b>	1000 A <sup>2</sup> s
<b>Izolační odpor</b>	100 MΩ
<b>Jmenovitý proud max.</b>	30 A
<b>LED indikace</b>	Ano
<b>Napětí odpadu</b>	1 V
<b>Ovládací napětí</b>	4-30 VDC
<b>Počet fází</b>	3
<b>Provozní teplota max.</b>	80 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-30 °C
<b>Shoda s normami</b>	CE, cRUus
<b>Šířka</b>	110 mm
<b>Špičkové napětí</b>	600 V
<b>Špičkový proud</b>	400 A
<b>Teplota skladování do</b>	100 °C
<b>Teplota skladování od</b>	-30 °C

Typ spínání

0 V

Výstupní napětí


24-240 VAC



• Panel cut-out



X Detachable headless type screws tightening torque for mounting: 2.0N.m to 3N.m

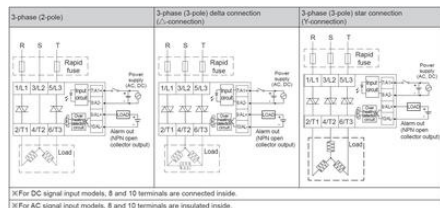

X For DC signal input models, 8 and 10 terminals are connected inside.

X For AC signal input models, 8 and 10 terminals are insulated inside.