



## BACO VAČKOVÉ PŘEPÍNAČE PR21, 32 A (AC20)/ 25 A (AC21)

PR211101A8




Vačkový spínač PR21 "0-1" 1-pólové pevné polohy

**BACO®**


- Připojovací šrouby směřující dozadu
- Klecové svorky, dodávají se v otevřeném stavu
- Funkce spínače dle přání zákazníka
- Ocelová osa je součástí standardního provedení



### POPIS PRODUKTU


Jmenovité izolační napětí		690 V
Termický jmenovitý proud	$I_{th}$	32 A
Jmenovitý rozpínací proud	AC21	25 A
Jmenovitý výkon AC3	3 x 380 V	7.5 kW
Max. průřez kabelu		2 x 6 mm <sup>2</sup>
Třída krytí čelního panelu		IP40 (IP65 na vyžádání)
Mechanická životnost		1.25x10 <sup>6</sup> cyklů (bez zátěže)
Provozní teplota		-20 °C ... +70 °C
Označení CE podle		EN61058-1, a EN60947-1/A11
Soulad s normami		  File E57 817 

### Vrtací schéma



Jiný způsob montáže na vyžádání.

## ROZMĚRY

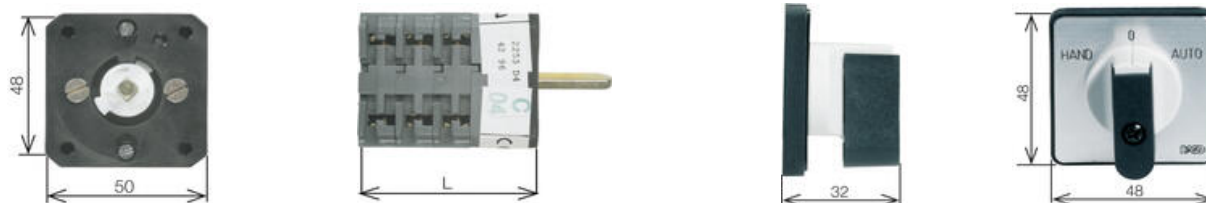

### Počet kontaktů

### L (mm)

1-2

33

3-4

45

5-6

57

7-8

69

9-10

81

11-12

93

### Počet kontaktů

### L (mm)

13-14

105

15-16

117

17-18

129

19-20

141

21-22

153

23-24

165

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Zašlete nám vaši poptávku na formuláři ze sekce "Vačkové přepínače - formulář pro objednání" a my vám sdělíme cenu a termín dodání.

## SPECIFIKACE

Provozní teplota max.

70 °C

Provozní teplota min.

-20 °C

Teplota skladování do

70 °C

Teplota skladování od

-20 °C

Třída krytí

IP20, IP40

