




## VAKUOVÉ EJEKTORY GVR

Série GVR

GVR09SK

Vakuový ejektor, 90 %, Ø0,9 mm, 1/4 s tlumičem hluku

- vrtanie 0,9 až 1,4mm
- spotřeba max.108 NI/min
- Podtlak max. 64 NI/min

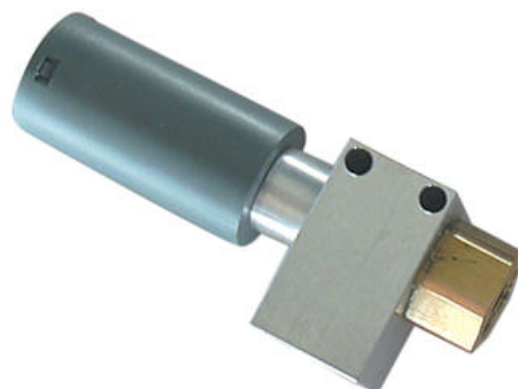

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Hmotnost</b>	40 g
<b>Materiál</b>	Eloxovaný hliník
<b>Napájecí napětí max.</b>	6 bar
<b>Napájecí napětí min.</b>	2 bar
<b>Průtok vakua</b>	21 NI/min
<b>Spotřeba vzduchu</b>	36 NI/min
<b>Teplota okolí do</b>	80 °C
<b>Úroveň vakua</b>	85 %
<b>Vnitřní díly</b>	Mosaz
<b>Vrtání</b>	0,9 mm

