



ULTRAZVUKOVÝ SNÍMAČ HPS+

Série HPS+


HPS+25/DIU/TC/E/G1
Ultrazvukový snímač

- Odolnost proti tlaku až 6 barů
- PTFE membrána - ochrana proti agresivnímu prostředí
- Díky závitům 1/2", 1" nebo 2" je možná instalace přímo v nádrži



POPIS PRODUKTU

Moderní bezkontaktní senzor pro měření vzdálenosti, úrovní a detekci objektů. Řada ultrazvukových senzorů HPS je odolná proti tlaku 6 barů. Při použití závitů 1/2", 1" nebo 2" je možné senzor instalovat přímo v nádrži s vysokým tlakem.

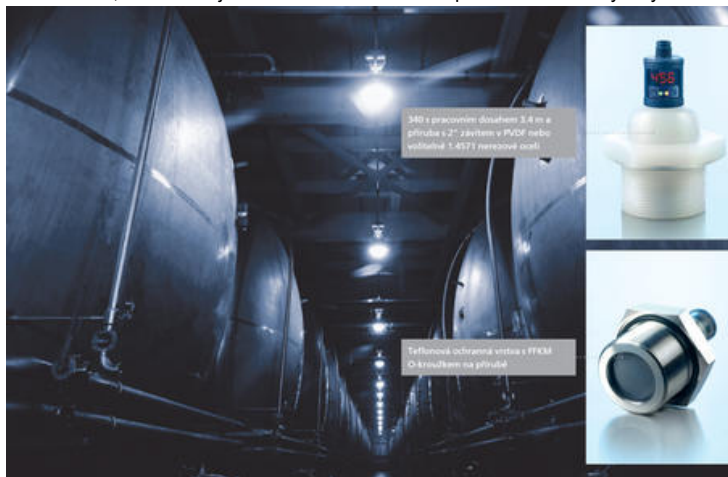

SPECIFIKACE

| | |
|---------------------|---------------|
| Displej | Ano |
| IO-LINK | Ne |
| Materiál | Nerezová ocel |
| Max. vzdálenost | 990 mm |
| Napájecí napětí | 9-30 V DC |
| Operační vzdálenost | 250 mm |
| Připojení | M12-5pin |
| Rozlišení | 0,025 mm |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Rozsah měření | 30-990 mm |
| Slepá zóna | 30 mm |
| Třída krytí | IP67 |
| Výstup | 0-20 mA, 0-10 V, NC, NO |

