



## POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® CMS 8 (8X31.5)

CMS81

"Pojistkový držák 8x31,5; 1p"

- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení




### POPIS PRODUKTU


Jmenovité napětí	Izolační napětí (Uimp)	Max. proud
500 V (AC20B)	6 kV	25 A

Podle IEC 60269-1 &amp; 2

Homologace 

### ROZMĚRY

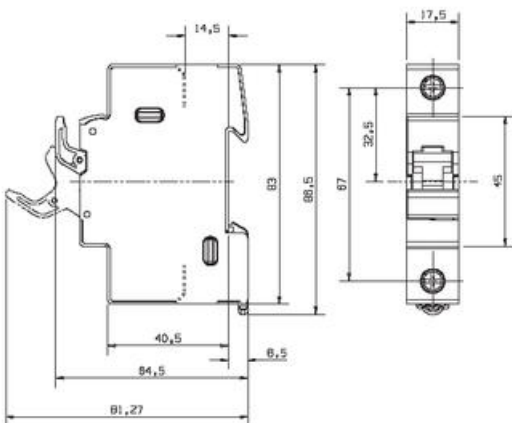

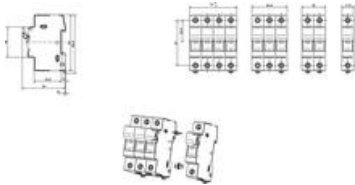

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Počet pólů	Počet modulů šířky 17,5 mm	Balení
CMS81	X305000K	1	1	12
CMS81N	Y305001F	2	2	6
CMS82	Z305002F	2	2	6
CMS83	A305003D	3	3	4
CMS83N	B305004C	4	4	3
CMS84	C305005C	4	4	3
CMS810N	D305006K	1	1	12

### S indikací přepálení

CMS81I	E305007K	1	1	12
CMS81NI	F305008F	2	2	6
CMS82I	G305009F	2	2	6
CMS83I	H305010D	3	3	4
CMS83NI	J305011C	4	4	3
CMS84I	K305012C	4	4	3

### Příslušenství fázově napojených lišt

		Počet pólů	Počet modulů	Balení
CMS810BB1F13	T210306J	1	13	10
CMS810BB2F6	V210307J	2	6	
CMS810BB3F4	W210308J propojovací hřeben 3 fázový 100 A CMS8-CMS10	3	4	
CMS810BB4F3	X210309J	4	3	



# SPECIFIKACE

Balení	12 ks
Max. napětí AC	500 V
Max. napětí DC	500 V
Počet pólů	1
Proud max.	25 A
Shoda s normami	BV, CB, CE, Lloyd's, REACH, RoHS
Šíře modulu 17,5 mm	Ne
Šířka	17,5 mm
Výrobní číslo	X305000

