



## VÁLCOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY, 14X51, TYP GG, AM

FR14AM69V0.25


IEC keramická trubková pojistka 14x51 aM 690 V 0,25 A

- Keramické tělo s postříbřenými kontaktními plochami
- Ochrana proti přetížení a zkratu přístroje a ochrana obvodu




### POPIS PRODUKTU

Characteristics t-I

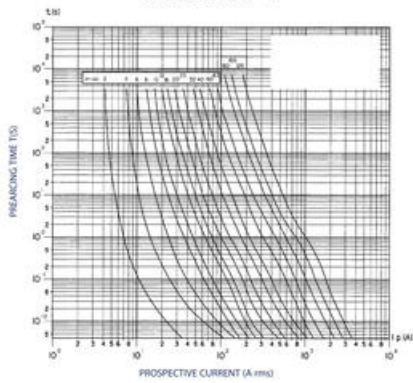

Cut-off characteristics

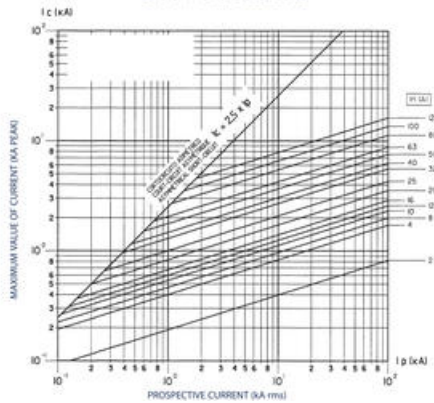


Válcová pojistkové vložky se spouštěčem



Podle: NF EN 60269-1 & 2-1



## ROZMĚRY



14x51	mm
A	14.3
B	51
C	13.8

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Rozměry (mm)	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Výkonová ztráta (W)	Vypínací schopnost	Balení
FR14GG69V1	K218716	14x51	1	690	3.4	80kA/690 V	10
FR14GG69V2	Y219234		2		1		
FR14GG69V4	A219765		4		1.1		
FR14GG69V6	H222210		6		1.2		
FR14GG69V8	D222965		8		1.5		
FR14GG69V10	L200754		10		1.8		
FR14GG69V12	L201812		12		2.1		
FR14GG69V16	A211554		16		2.55		
FR14GG69V20	Z212588		20		3		
FR14GG69V25	C213603		25		3.5		
FR14GG50V32	W216656		32	500	3.8	120kA/500 V	
FR14GG50V40	X218198		40		4.4		

FR14GG40V50	Z219235		50	400	4.70	120kA/400 V	
<b>Se spouštěčem</b>							
FR14GG50V2P	J211033	14x51	2	500	1	120kA/500 V	10
FR14GG50V4P	H212067		4		1.1		
FR14GG50V6P	G214113		6		1.2		
FR14GG50V8P	R215134		8		1.5		
FR14GG50V10P	Z216153		10		1.8		
FR14GG50V12P	L217176		12		2.1		
FR14GG50V16P	Z218200		16		2.55		
FR14GG50V20P	B219237		20		3		
FR14GG50V25P	L222213		25		3.5		
FR14GG50V32P	P200757		32		3.8		
FR14GG50V40P	P201815		40		4.4		
<b>Motorové pojistkové vložky aM (pomalé)</b>							
FR14AM69V0.25	B212590	14x51	0.25	690		80kA/690 V	10
FR14AM69V0.5	L213105		0.5				
FR14AM69V1	E213605		1		3.4		
FR14AM69V2	H214114		2		1		
FR14AM69V4	K214622		4		1.1		
FR14AM69V6	S215135		6		1.2		
FR14AM69V8	T215642		8		1.5		
FR14AM69V10	Z216659		10		1.8		
FR14AM69V12	M217177		12		2.1		
FR14AM69V16	Q217686		16		2.55		
FR14AM69V20	P218720		20		3		
FR14AM69V25	E219769		25		3.5		
<b>Motorové pojistkové vložky aM (pomalé) se spouštěčem</b>							
FR14AM50V6P	E219240	14x51	6	500	1.2	120kA/500 V	10
FR14AM50V8P	N222215		8		1.5		
FR14AM50V10P	S200760		10		1.8		
FR14AM50V12P	R201817		12		2.1		
FR14AM50V16P	G211560		16		2.55		
FR14AM50V20P	E212593		20		3		
FR14AM50V25P	H213608		25		3.5		
FR14AM50V32P	N214625		32		3.80		
FR14AM50V40P	X215645J		40		4.40		

Minimální objednávková množství je jedno balení tj. 10 ks.

## SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	10 ks
<b>Breaking Capacity</b>	120 kA
<b>Charakteristika (CVL)</b>	aM
<b>Max. napětí AC</b>	690 V
<b>Nominální proud</b>	0,25 A
<b>Shoda s normami</b>	BV, CE, DNV, GL, Lloyd's

