



POJISTKOVÝ DRŽÁK MODULSTAR® CMS 14 (14X51)

CMS141

"Pojistkový držák 14x51; 1p"

- Přímá montáž na DIN lištu
- Indikace přepálení




POPIS PRODUKTU

Jmenovité napětí (Ui)	Izolační napětí (Uimp)	Max. proud
690 V AC (AC20B)	8 kV	50 A

Podle IEC 60269-1 & 2 a zkušeno podle IEC 60947-1 & 3



ROZMĚRY

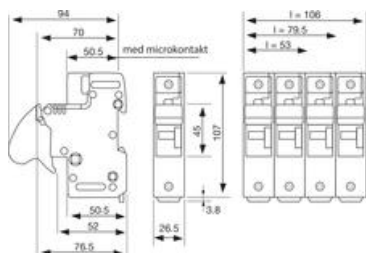

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací informace	Popis	Počet pólů	Počet modulů šířky 17,5 mm	Balení
CMS141	F222990	1	1.5	6

CMS141N	E201323	2	3	3
CMS142	j211056	2	3	3
CMS143	J212091	3	4.5	2
CMS143N	L213128	4	6	1
CMS144	G214136	4	6	1
S indikací přepálení				
CMS141I	M200778	1	1.5	6
CMS141NI	M201836	2	3	3
CMS142I	C211579	2	3	3
CMS143I	Z212611	3	4.5	2
CMS143NI	D213627	4	6	1
S mikrospínačem pro indikaci stavu pojistky bez indikátoru				
CMS141M	K214645 mikropřepínač NO/NC	1	1.5	6
CMS142M	R215157 mikropřepínač NO/NC	2	3	3
CMS143M	T215665 mikropřepínač NO/NC	3	4.5	2
CMS143M2	Y216681 mikropřepínač NO/NC	3	4.5	2
CMS143NM	L217199 mikropřepínač NO/NC	4	6	1
S mikrospínačem pro indikaci stavu pojistek s indikátorem				
CMS141MI	N201837 mikropřepínač NO/NC + indikátor	1	1.5	6
CMS142MI	K211057 mikropřepínač NO/NC + indikátor	2	3	3
CMS143MI	D211580 mikropřepínač NO/NC + indikátor	3	4.5	2
CMS143M2I	K212092 mikropřepínač NO/NC + indikátor	3	4.5	2
CMS143NMI	A212612 mikropřepínač NO/NC + indikátor	4	6	1
Fázově napojené lišty				
CMS14BB3F4	A210312 3-fázová lišta 100 A	12		5
CMS14BB2F6	Z210311 2-fázová lišta 63 A			
Další příslušenství mikropřepínačů pro CMS14				
CMS14W1	M218741 mikropřepínač 1-pólový NO/NC			1
CMS14W2	C219261 mikropřepínač 3-pólový 1 ks. NO/NC			
CMS14W3	D219791 mikropřepínač 3-pólový 2 ks. NO/NC			
LOCK	M223525 Systém zamykání držáků pojistek			



SPECIFIKACE

Balení	6 ks
Breaking capacity max	100 kA
Max. napětí AC	690 V
Max. napětí DC	690 V
Počet pólů	1
Proud max.	50 A
Shoda s normami	CB, CCC, CE, DNV, Lloyd's, REACH, RoHS, UL
Šířka	26,5 mm
Výrobní číslo	A331016

