



## VÁLCOVÉ POJISTKY, VELIKOST 10X38, TYP GG, AM

FR10AM50V0.5


Válcová pojistka 10,3x38, aM

- Keramické tělo s postříbenými kontaktními plochami
- Ochrana proti přetížení a zkratu přístroje a ochrana obvodu




### POPIS PRODUKTU

Characteristics t-I

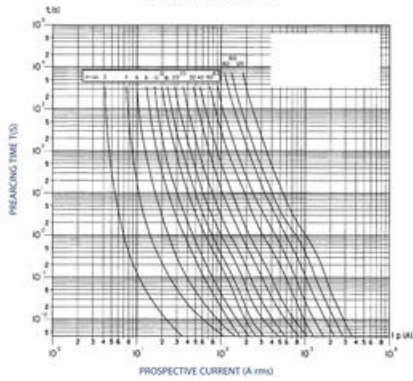

Cut-off characteristics

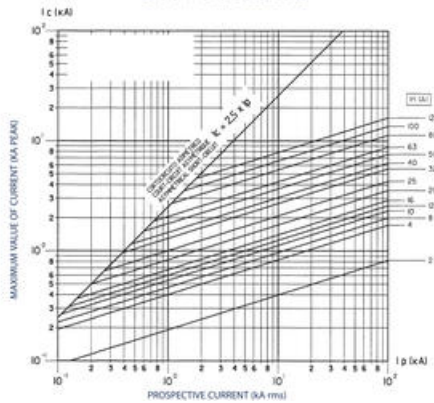


Indikátor:



Podle NF EN 60269-1 and 2-1



## ROZMĚRY



<b>10.3x38</b>	<b>mm</b>
A	10.3
B	38
C	10.5

## OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Rozměr (mm)	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Ztrátový výkon (W)	Vypínací schopnost	Balení
FR10GG50V0.5	C211027	10.3x38	0.5	500	2	120kA/500 V	10
FR10GG50V1	B212061		1		2.5		
FR10GG50V2	D213098		2		0.70		
FR10GG50V4	X213598		4		0.80		
FR10GG50V6	K215128		6		0.90		
FR10GG50V8	D217169		8		1.10		
FR10GG50V10	S218194		10		1.35		
FR10GG50V12	W219761		12		1.55		
FR10GG50V16	G200750		16		1.90		
FR10GG50V20	D211028		20		2.30		
FR10GG50V25	E213099		25		2.80		
FR10GG40V32	A214107		32	400	3	120kA/400 V	

**S** indikátorem

FR10GG50V2I	S216653	10.3x38	2	500	0.70	120kA/500 V	10
FR10GG50V4I	E217170		4		0.80		
FR10GG50V6I	T218195		6		0.90		
FR10GG50V8I	V219231		8		1.10		
FR10GG50V10I	E222207		10		1.35		
FR10GG50V12I	H200751		12		1.55		
FR10GG50V16I	H201809		16		1.90		
FR10GG50V20I	X211551		20		2.30		
FR10GG40V25I	W212585		25	400	2.80	120kA/400 V	
FR10GG40V32I	Z213600J		32		3		

#### 690 V

FR10GG69V1	R302787	10.3x38	1	690	2.5	80kA/690 V	10
FR10GG69V2	S302788		2		0.70		
FR10GG69V4	T302789		4		0.80		
FR10GG69V6	V302790		6		0.90		
FR10GG69V8	W302791		8		1.10		
FR10GG69V10	X302792		10		1.35		
FR10GG69V12	Y302793		12		1.55		
FR10GG69V16	Z302794		16		1.90		

#### Motorové pojistky aM (pomalé) bez indikátoru

FR10AM50V0.16	E214617	10.3x38	0.16	500		120kA/500 V	10
FR10AM50V0.25	M215130		0.25				
FR10AM50V0.5	W216150		0.5		2		
FR10AM50V1	F217171		1		2.5		
FR10AM50V2	H218714		2		0.70		
FR10AM50V4	W219232		4		0.80		
FR10AM50V6	F222208		6		0.90		
FR10AM50V8	Z201295		8		1.10		
FR10AM50V10	Y211552		10		1.35		
FR10AM50V12	A213601		12		1.55		
FR10AM50V16	F214618		16		1.90		
FR10AM50V20	X216151		20		2.30		
FR10AM40V25	G217172		25	400	2.80	120kA/400 V	
FR10AM40V32	J218715		32		3		

#### 690 V

FR10AM69V1	H302779	10.3x38	1	690	2.5	80kA/690 V	10
FR10AM69V2	J302780		2		0.70		

FR10AM69V6	L302782	6	0.90
FR10AM69V8	M302783	8	1.10
FR10AM69V10	N302784	10	1.35
FR10AM69V12	P302785	12	1.55

Minimální objednáací množství je jedno balení tj. 10 ks.

## SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	10 ks
<b>Breaking Capacity</b>	120 kA
<b>Charakteristika (CVL)</b>	aM
<b>Max. napětí AC</b>	500 V
<b>Nominální proud</b>	0,5 A
<b>Shoda s normami</b>	BV, CE, DNV, GL, Lloyd's

