



## SNÍMAČE PRŮTOKU CF

Série CF

CF-010GMM030I

Snímač průtoku G3/8 1,8-32 l/min 4-20mA



- Virový princip měření
- Rozsah 0,11 až 68 m<sup>3</sup>/h
- Teplota -20 až 70 °C
- Výstup 4-20mA, 0-10V, P, F
- Tlaková odolnost 250 Bar





### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Hmotnost</b>	1,27 kg
<b>Materiál detektoru</b>	ETFE PA6T6I 40% GF
<b>Materiál konektoru</b>	Poniklovaná mosaz
<b>Materiál těsnění</b>	EPDM
<b>Max. napětí DC</b>	30 V
<b>Min. napětí DC</b>	10 V
<b>Průtok max.</b>	32 l/min
<b>Rozsah průtoku max.</b>	32 l/min
<b>Rozsah průtoku min.</b>	1,8 l/min
<b>Spotřeba</b>	20 mA
<b>Teplota média max.</b>	60 °C
<b>Teplota média min.</b>	0 °C
<b>Tlakový rozsah max.</b>	10 bar
<b>Třída krytí</b>	IP67
<b>Viskozita max.</b>	5 cSt
<b>Viskozita min.</b>	1 cSt

Zátěž max.

100 mA

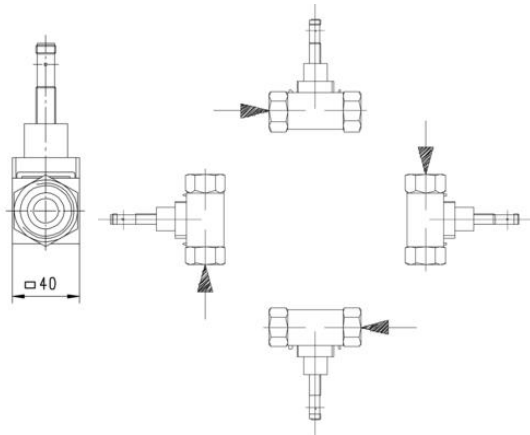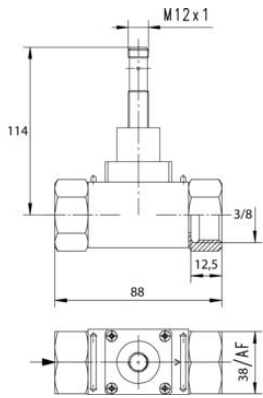

PNP/ström-/spänning utgång

1	brun	+
4	svart	utgång
3	blå	0 V
2	vit	programmering