



PŘEVODNÍKY T32

Série T32

T32-12655423

Teplotní převodník 4-20mA 0-150°C 3-wire PT100



- Vstup PT nebo termočláanky
- Výstup 4-20mA, HART
- Teplota -60 až 85°C
- DIN nebo do hlavice
- Certifikace Atex, IECEx, SIL 2




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Provozní teplota max.	850 °C
Provozní teplota min.	-200 °C
Temperature resistance housing from	-40 °C
Temperature resistance housing to	85 °C

Designation of connection terminals

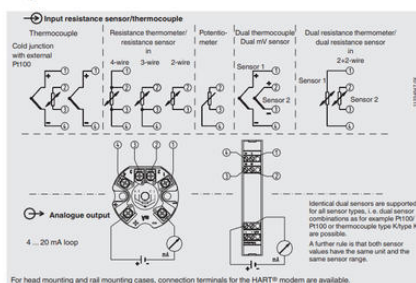

Dimensions in mm

