



SNÍMAČE TLAKU PE5

Série PE5

PE5-R412010773

Senzor, 0-10 Bar, 4-20mA, G1/4, IO link

- Výstup 0-10V, 4-20mA, IO-Link
- Teplota 0 až 60 °C
- Tlak -1 až 12 bar
- Přesnost 1,5% z rozsahu
- Možnost 2x spínací kontakt





POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

DC	24 V
Druh montáže	DIN lišta, Vertikální
Elektrické připojení	M12 4-pin konektor
Exhaust connection	"G1/4""
Funkce 1	NO/NC
Hmotnost	0,04 kg
Kontrolní rozsah max.	10 bar
Kontrolní rozsah min.	0 bar
Kontrolní signál	4-20 mA
Kryt	Polykarbonat
Materiál těla	Polykarbonat
Materiál těsnění	Nitril
Particle size max	40 µm
Pracovní tlak max.	15 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/4
Provozní teplota max.	60 °C

Provozní teplota min.	0 °C
Shoda s normami	CE, cULus, REACH, RoHS
Třída krytí	IP65, IP67

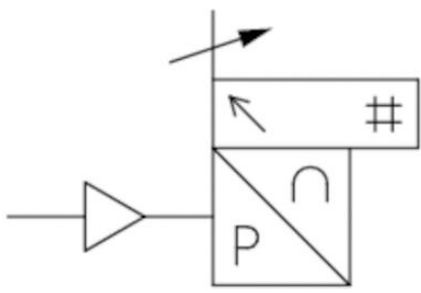

operational voltage + UB
 Pin 2: switch output Out2, analog: A or V, digital: PNP, NPN, push-pull
 Pin 3: 0 V
 Pin 4: switch output Out1, digital: PNP, NPN, push-pull

