

**DC-DC KONVERTOR CP10.241-60**

Série CP10.241-60

CP10.241-60

DC-DC conv.100/24VDC/ 8,3A, 200W,Railway

- Napájecí napětí 96-110 VDC
- Výstupní parametry 24VDC/8,3A
- Účinnost 94,5 %
- EN 50155 Railway compliant
- Záruka 3 roky



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

VSTUPNÍ PARAMETRY

Vstupní napětí AC	110 V
Vstupní napětí DC min.	67 V DC
Vstupní napětí DC max.	154 V DC
Náběhový proud	Typ. 2,5 A @ 110 V DC
Max entrance tripple	15 V pp

VÝSTUPNÍ PARAMETRY

Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní napětí min.	24 V DC
Výstupní napětí max.	28 V DC
Výstupní proud	8,3 A
Výkon	200 W

ÚČINNOST / ŽIVOTNOST / MTBF

Účinnost	94,5 %
Životnost	119000 h @ 110 V DC, 8,3 A, 40 °C

MTBF (IEC 61709)

tbd

ROZMĚRY A HMOTNOST

Šířka 39 mm

Výška 124 mm

Hloubka 117 mm

Hmotnost 0,62 kg

OSTATNÍ PARAMETRY

Shoda s normami CE, EN 50155

Doba přidržení Typ. 45 ms @ 110 V DC, 8,3 A

Třída krytí IP20

Svorka Pružina

Kryt Hliník

Zvlnění (max.) 50 mV pp

Série Dimension C

Min. teplota bez omezení výstupního výkonu -40 °C

Max. teplota bez omezení výstupního výkonu 70 °C

Prodleva při zapnutí 600 ms

Conformal coated Ano

DC releový výstup Ano

Fig. 6-2 Dynamic output current capability, typ.

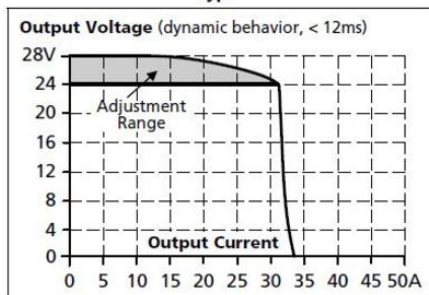


Fig. 6-1 Output voltage vs. output current, typ.

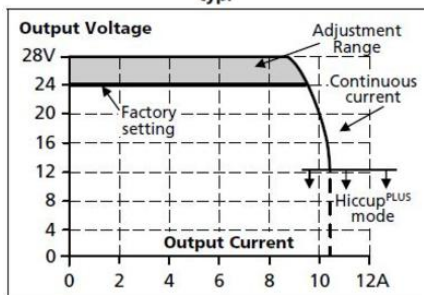


Fig. 16-1 Output current vs. ambient temp. at 24V output voltage

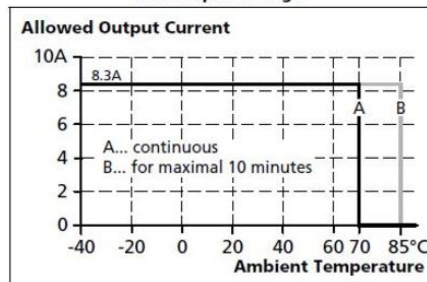


Fig. 10-1 Efficiency vs. output current, at 24V, typ.

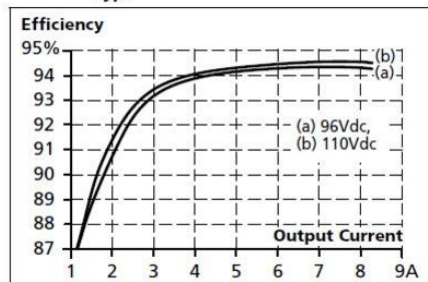


Fig. 6-3 Short-circuit on output, Hiccup^{PLUS} mode, typ.

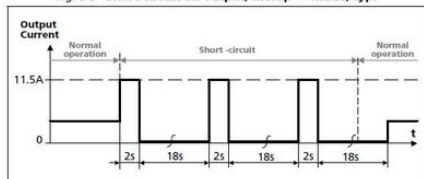


Fig. 14-1 Front side



Fig. 22-1 Front view

