



Poptávka

## HYGIENICKÁ ČERPADLA - DVOUVŘETENOVÁ HYGHSPIN

Série HYGHSPIN

HYGHSPIN 50  
Hygienické čerpadlo


- Průtok 30 l/h až 300 m<sup>3</sup>/h
- Tlak až 35 Bar
- Viskozita až 1000000 cSt
- Teplota -10 až 130 °C (180 °C)
- Max. velikost částic 45 mm

JUNG  
PROCESS SYSTEMS

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE


Elastomer	HNBR
Hmotnost	37 kg
Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	20 bar
Max. velikost částic	16 mm
Provozní teplota max.	180 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Průtok max.	20 m <sup>3</sup> /h
Svorky	Nerez ocel 316L

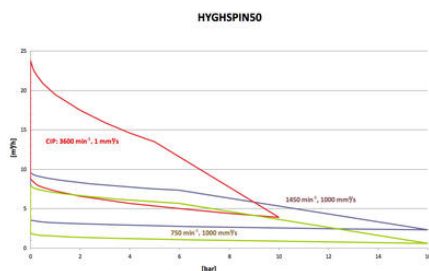

Měřítko HYGHSPIN kompaktní (mm)

Pumpstrojník	A	B	C	D	E	F	G (radie)	H (Auk)	Váha (kg)
Hyghspin 50	495	108	224	156	250	149	DN25-DN50 (1"-2")	DN25-DN65 (1"-2.5")	37
Hyghspin 75	600	200	295	209	350	199	DN40-DN80 (1.5"-3")	DN40-DN100 (1.5"-4")	60
Hyghspin 90	700	140	334	275	350	259	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	150

Méle HYGAS/PW ki axon (mm)

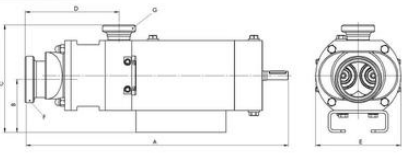

Pumpatörök	A	B	C	D	E	G (Belső)	H (Külső)	Vár (kg)
Hygapi 79	615	124	252	209	199	DN40-DN80 (1,5"-3")	DN40-DN100 (1,5"-4")	65
Hygapi 98	723	146	342	276	259	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	128
Hygapi 125	1004	212	491	390	249	DN65-DN150 (2,5"-6")	DN80-DN150 (3"-6")	365

