



SIGNÁLNÍ SLOUP, 1-5 MODULŮ (+ PIEZO)

Série Half-Dome compact Signal

H90K0243AGD

Osvětlovací věž Halfdome 90 24 V AC/DC

- Dodáván již sestaven dle zákaznické specifikace
- Vysocenesvitivé LED-diody s dlouhou životností
- Možnost celkem 6 signálů - 5 optických a 1 zvukového
- Velmi výrazný svit a široký úhel rozptylu (180 °)






POPIS PRODUKTU

Half Dome 90 je signální sloup určený k vertikální montáži na výrobní zařízení, vzhledem ke svému designu jej lze použít např. i v mnoha bytových i nebytových prostorách (inteligentní budovy, sklady, sportovní zařízení, ...). Signální sloup je vyroben dle specifikace zákazníka, nelze tedy měnit konfiguraci jednotlivých modulů. Plášť je dodáván v šedém, černém a chromovém provedení pro 2-5 signálních světel, piezo-bzučák je volitelným rozšířením. K dispozici je 6 standardních barev optické signalizace, je však nutné předem zvolit, zda svit jednotlivých modulů bude trvalý či přerušovaný. Charakter a hlasitost (70–90 dB) zvukové signalizace (piezo) jsou nastavitelné.

SPECIFIKACE

Barva	Zelená, Oranžová, Červená
Barva těla	Stříbrná
Druh montáže	Stěna
Jmenovitý proud max.	0,043 A
Jmenovitý proud min.	0,043 A
Napájecí napětí	24 V
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Průměr	90 mm
Průřez vodičů	2,5 mm ²
Třída krytí	IP65
Typ zdroje	Zelená LED, Oranžová LED, Červená LED
Zdroj světla	LED

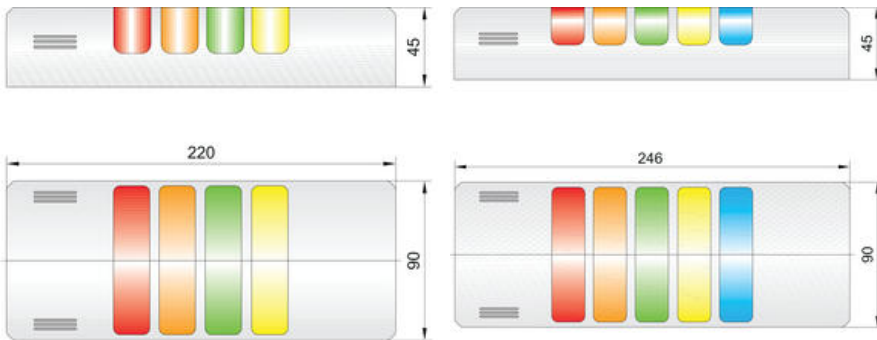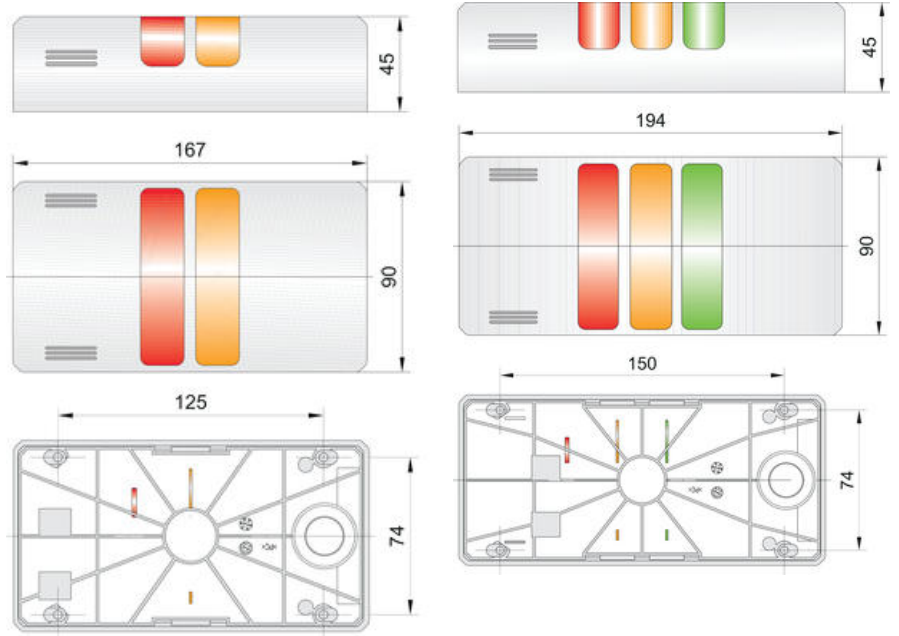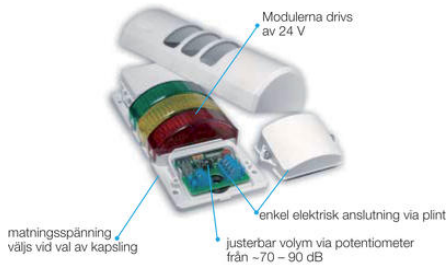

HOUSING COLOUR (1)

grey	01
black	02
white	03

NOMINAL VOLTAGE (2)

24 V AC/DC	01
24 V AC/DC	02
10/20 V AC	03
230/240 V AC	04

MODULES (3-8)

Module type (3)		
HL	LED module light	1
HLB	LED module light	2
HLZ	LED module light	3
HDL	Flash heater, continuous and pulsating tone, 70-90 dB	02

Line colour (5)

orange	1
red	2
blue	3
blue	4
green	5
yellow	6

